




o c r d D

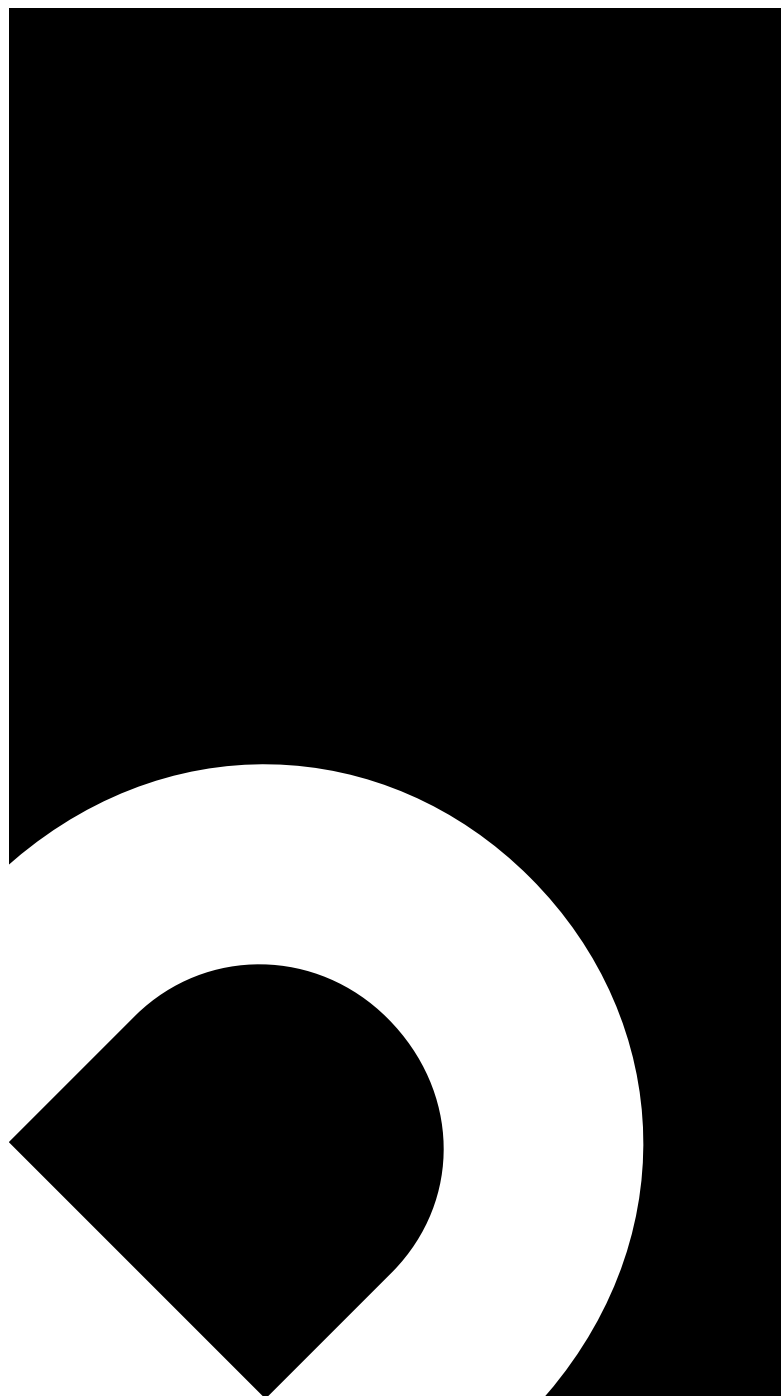

produkty

NASADY KOMINOWE
STEROWANIE I ZASILANIE
SYSTEMY DGP
SYSTEMY KOMINOWE
WENTYLACJA

Prawa autorskie do wzoru i treści niniejszego katalogu posiada firma DARCO.

Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie do własnych celów bez zgody autora jest niedozwolone. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być przedmiotem zmiany bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy DARCO.

Produkty DARCO / 2026

aktualizacja z dnia 01.02.2026

	Nasady hybrydowe TUS, TH	str. 4
	Nasady hybrydowe TH	str. 5
	Nasady hybrydowe THP	str. 6
	Nasady hybrydowe. Regulatory i elementy zasilające	str. 7
	Generator ciągu kominowego GCK	str. 8
	Adaptory, redukcje generatorów ciągu	str. 9
RAB/TUR	Turbowent TU	str. 10
	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem TUZ	str. 11
	Turbowent Tulipan TU-T	str. 12
	Turbowent Tulipan TUV	str. 13
	Rotowent RO, Swing	str. 14
	Rotowent Dragon RO-DR	str. 15
	Podstawy	str. 16
	Nasady stałe	str. 20
	System wkładów kominowych SWK, SWKZ	str. 22
	Redukcje SWK, SWKZ	str. 25
	System wkładów kominowych SWKow, SWKZow	str. 26
	System kominów dwuściennych SKD, SKDZ	str. 27
	System Pionowego Odprowadzenia Spalin SPOS	str. 29
	System Darco Sauna SDS	str. 30
RAB/K	System Kominów Dwuściennych SKD-30-SLIM, SKD-30-ML-SLIM	str. 31
	System Kominów Dwuściennych SKD-30-CZARNY	str. 32
	System kominów spalinowych SKS-X	str. 33
	System kominów spalinowych SKSP-X	str. 34
	System kominów dwuściennych SKS-X-IZ	str. 35
	System kominów spalinowo-powietrznych-izolowanych SKSPD-X	str. 36
	System gazowy spalinowo-powietrzny SGSP	str. 38
	System przyłączy kominowych do pieców na pelet SPKP	str. 39
RAB/KC	System przyłączy kominowych do pieców na pelet SPP	str. 40
	System przyłączy kominowych SPK	str. 45
	System przyłączy kominowych do pieców akumulacyjnych SPKA	str. 46
	Elementy żaroodporne do podłączenia kominka	str. 47
RAB/K	Pokrętła szybra	str. 48
	Regulatory ciągu	str. 49
RAB/SK1	Aparaty nawiewne	str. 50
	Sterowanie - system DGP	str. 51
RAB/SK2	System DGP	str. 52
	Kratki	str. 65
RAB/KRATKI	Anemostaty, Kryzy	str. 70
	Kasety dolotowe	str. 71
	Stabilery	str. 72
	Nawietrzaki	str. 74
	System rurowy SWH	str. 75
RAB/WW	System dystrybucji powietrza	str. 77
	Wentylacja	str. 79
	System dystrybucji powietrza	str. 84
	Rury i kształtki stalowe o przekrojach okrągłych	str. 86

TURBOWENT HYBRYDOWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent Hybrydowy z panelem fotowoltaicznym podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt nachylenia 0°-15°	TUS...CHAL-H-PK/0-15
2	Turbowent Hybrydowy z panelem fotowoltaicznym podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt nachylenia 35°	TUS...CHAL-H-PK/35
3	Tulipan Hybrydowy z panelem fotowoltaicznym podstawa wciskana	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt 0°-15°	TUS...CHAL-T-H-PT/0-15
4	Tulipan Hybrydowy z panelem fotowoltaicznym podstawa wciskana	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa Kąt 35°	TUS...CHAL-T-H-PT/35

... - średnica dolotowa: ø 150

Inne wersje podstaw - na zamówienie

Uwaga! Wersja 35° jest optymalnie dobrana do kąta padania promieni słonecznych w Polsce.

Nie wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TURBOWENT HYBRYDOWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent hybrydowy podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHAL-PK
2	Turbowent hybrydowy podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-PK
3	Turbowent hybrydowy podstawa kwadratowa	Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-PK
4	Turbowent hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHAL-B
5	Turbowent hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-B
6	Turbowent hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-B
7	Turbowent hybrydowy podstawa z kołnierzem PN-EN12220I	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHAL-BIII
8	Turbowent hybrydowy podstawa z kołnierzem PN-EN12220I	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-BIII
9	Turbowent hybrydowy podstawa z kołnierzem PN-EN12220I	Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-BIII

... - średnica dolotowa: ø 150, 200

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

inny kolor na zamówienie za dopłatą

Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

TURBOWENT HYBRYDOWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa wciskana	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHAL-T-PT
2	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa wciskana	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-T-PT
3	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa wciskana	Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-T-PT
4	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHAL-T-B
5	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	TH...ML-T-B
6	Turbowent Tulipan hybrydowy podstawa rurowa (otwierana)	Turbina bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TH...CHCH-T-B


... - średnica dolotowa: $\varnothing$ 150

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

inny kolor na zamówienie za dopłatą

Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA NASAD $\varnothing$ 150 I $\varnothing$ 200 W WERSJI TH-...

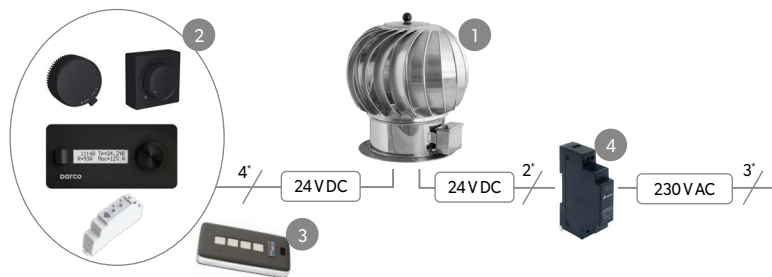

Lp	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent Hybrydowy	TH...
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-... ¹⁾
		ERO-32MN-2-... ¹⁾
		ERO-32AP-0
		ERO-32WS-0 ²⁾
3	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO
4	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego	EZN-010M-0
5	Aplikacja sterująca	wBox

¹⁾ ... - kolor: B- biały, CZ-czarny

²⁾ Sterowanie pilotem PRO lub darmową aplikacją wBOX

* ilość żył w przewodzie

TURBOWENT HYBRYDOWY PLUS



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent hybrydowy Plus podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-PK
2	Turbowent hybrydowy Plus podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-PK
3	Turbowent hybrydowy Plus podstawa kwadratowa	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-PK
4	Turbowent hybrydowy Plus na podstawie z kołnierzem PN-EN12220	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-BIII
5	Turbowent hybrydowy Plus na podstawie z kołnierzem PN-EN12220	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-BIII
6	Turbowent hybrydowy Plus na podstawie z kołnierzem PN-EN12220	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-BIII

... - średnica dolotowa: ø 200, 250, 300, 350

... - średnice dolotowe ø 400 i 500 dostępne w wersji BIII

ML* - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

* nie dotyczy średnic 400 i 500

Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

RAB/TUR




Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent hybrydowy Plus podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHAL-B
2	Turbowent hybrydowy Plus podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. chrom malowana	THP...ML-B
3	Turbowent hybrydowy Plus podstawa rurowa (otwierana)	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	THP...CHCH-B

... - średnica dolotowa: ø 200, 250, 300

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny, inny kolor na zamówienie

Uwaga! Wymaga stosowania zasilacza i regulatora.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA NASAD OD Ø200 DO Ø500 W WERSJI THP-...

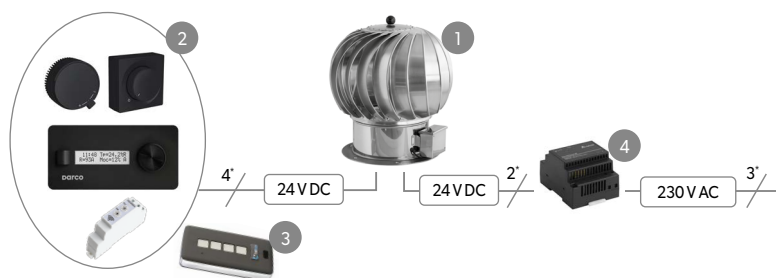

Lp	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent Hybrydowy PLUS	THP...
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-... ¹⁾ ERO-32MN-2-... ¹⁾ ERO-32AP-0 ERO-32WS-0 ²⁾
3	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO
4	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego	EZN-060M-0
5	Aplikacja sterująca	wBox

¹⁾ ... - kolor: B- biały, CZ-czarny

²⁾ Sterowanie pilotem PRO lub darmową aplikacją wBOX

* ilość żył w przewodzie


TURBOWENT HYBRYDOWY Z WBUDOWANYM REGULATOREM



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Turbowent Hybrydowy z wbudowanym regulatorem obrotów	TH... / ERO-31MW-1
2	Turbowent Hybrydowy Tulipan z wbudowanym regulatorem obrotów	TH...T / ERO-31MW-1
3	Turbowent Hybrydowy PLUS 200 do 350 z wbudowanym regulatorem obrotów	THP.../ERO-31MW-2
4	Turbowent Hybrydowy PLUS 400 do 500 z wbudowanym regulatorem obrotów	THP.../ERO-31MW-3

... - wersja wykonania nasady

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NASAD Ø150 DO Ø500 W WERSJI TH...-T, TH..., THP...
ZESTAWIENIE OSPRZĘTU DO ZASILANIA I STEROWANIA

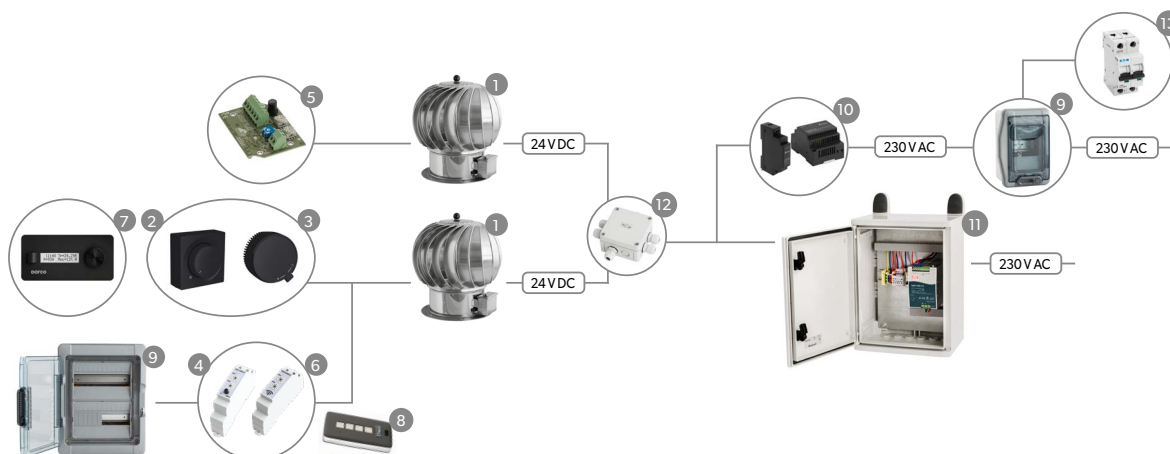

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Turbowent Hybrydowy 150-500 Tulipan Hybrydowy	TH... THP... TH I

STEROWANIE

2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-1-...
3	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MN-2-...
4	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej wersja na szynę TS-35	ERO-32MS-0
5	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej zamontowany w puszcze nasady	ERO-31MW-1,2,3
6	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej WiFi (wymaga pobrania darmowej aplikacji sterującej: wBox)	ERO-32WS-0
7	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32AP-0
8	Pilot do regulatora ERO-32WS-0	PRO
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 3	ESR-03W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 4	ESR-04W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 6	ESR-06W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 8	ESR-08W-0
9	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów:12	ESR-12W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów:24	ESR-24W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 36	ESR-36W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 54	ESR-54W-0
	Elektroniczna szafa regulacyjna, maks. ilość regulatorów: 72	ESR-72W-0

ZASILANIE

10	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 10 W*	EZN-010M-0
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 30 W*	EZN-030M-0
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 60 W*	EZN-060M-0
	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 120 W	EZN-120P-0
11	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 60 W	ESZ-060Z-0
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 120 W	ESZ-120Z-0
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 240 W	ESZ-240Z-0
	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 480 W	ESZ-480Z-0
12	Elektroniczny rozdzielacz zasilania	ERZ-06D-0
13	Wyłącznik nadprądowy	CLS6-B4/1N

* do zabudowy modułowej

GENERATOR CIĄGU KOMINOWEGO



darco ventlab



darco ventlab



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Generator ciągu kominowego podstawa kwadratowa (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa	GCK...CH-PK
2	Generator ciągu kominowego podstawa kwadratowa (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCK...CH-PK-ML
3	Generator ciągu kominowego podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa	GCK...CH-B-K
4	Generator ciągu kominowego podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	GCK...CH-B-K-ML
5	Generator ciągu kominowego V podstawa kwadratowa (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa	* GCKV...CH-PK
6	Generator ciągu kominowego V podstawa kwadratowa (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	* GCKV...CH-PK-ML
7	Generator ciągu kominowego V podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa	* GCKV...CH-B-K
8	Generator ciągu kominowego V podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie (otwierana)	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	* GCKV...CH-B-K-ML
9	Daszek do generatorów ciągu	Całość - bl. chromoniklowa	DA-GCK...CH
10	Daszek do generatorów ciągu	Całość - bl. chromoniklowa malowana proszkowo	DA-GCK...CH-ML

* wymaga stosowania regulatora prędkości obrotowej

... - średnica dołotowa: ø 150, 200

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

REGULATORY DO GENERATORA CIĄGU KOMINOWEGO GCK



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Regulator P - podtynkowy, N - natynkowy	RO-P RO-N
2	Regulator wersja podtynkowa	RO-200
3	Regulator	RO-DSS2
4	Radiowy odbiornik na szynę TH35	ROM-01
5	Radiowy odbiornik dopuszkowy ø60mm	ROP-01
6	Pilot	P-257/2

REGULATORY DO GENERATORA CIĄGU KOMINOWEGO GCKV

darco ventlab




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej *	ERO-32MN-1-...
2	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej *	ERO-32MN-2-...
3	Regulator	ERO-32MS-O
4	Regulator WiFi	ERO-32WS-O
5	Regulator **	ERO-32AP-0
6	Pilot do ERO-32WS-O	PRO
7	Aplikacja sterująca	wBox

* Regulator umożliwia montaż zarówno pod jak i natynkowy.

** Możliwe wykonanie w innym kolorze - o szczegóły pytaj Opiekuna Handlowego.

... - kolor: B- biały, CZ-czarny

PODSTAWA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa PKR-GCK	PKR...x.../...-CH-GCK

... - średnica dolotowa: ø 150 (140x140), 200 (140x270), 250 (140x350, 200x200), 300 (270x270)
Materiał: bl. chromoniklowa, gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

REDUKCJA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Redukcja dwuścienna	RDD.../...CH-GCK


... - średnica dolotowa: ø 150/130, 200/180
Materiał: bl. chromoniklowa, gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301

ADAPTORY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Adaptor redukcyjny	ZTD.../...CH-GCK

... - średnica dolotowa: ø 150/120, 150/130, 150/150, 200/160, 200/180, 200/200, 200/300
Materiał: bl. chromoniklowa, gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Adaptor „But” do kominów systemowych	BUT...CH-GCK

... - średnica dolotowa: ø 150/250/ (120, 140, 160), 200/300/ (180, 200, 225)
Materiał: bl. chromoniklowa, gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Adaptor do kominów	PRT.../...CH/0,35-ZTD-GCK

... - średnica dolotowa: ø 150/130, 150/150, 150/160, 200/180, 200/200, 200/250
Materiał: bl. chromoniklowa, gr. 1.0 / 0.5 mm gat: 1.4404/1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Adaptor do kominów ceramicznych	PRTD.../...CH-GCK

... - średnica dolotowa: ø 150, 180, 200
Materiał: bl. chromoniklowa, gat: 1.4301

TURBOWENT



RAB/TUR

Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent podstawa kwadratowa - standard	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-PK
2	Turbowent podstawa kwadratowa - standard	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-PK
3	Turbowent podstawa kwadratowa - standard	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. mal. proszkowo	TU...ML-PK
4	Turbowent podstawa kwadratowa - standard	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-PK
5	Turbowent podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-B
6	Turbowent podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B
7	Turbowent podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-B
8	Turbowent podstawa rurowa (otwierana)	Turbina chromoniklowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B
9	Turbowent podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-S
10	Turbowent podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B-S
11	Turbowent podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-B-S
12	Turbowent podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina chromoniklowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B-S
13	Turbowent podstawa wciskana (otwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-PTU
14	Turbowent podstawa wciskana (otwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHAL-PTU
15	Turbowent podstawa wciskana (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-PTU
16	Turbowent podstawa wciskana (otwierana)	Turbina chromoniklowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHCH-PTU
17	Turbowent podstawa wciskana (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-PT
18	Turbowent podstawa wciskana (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHAL-PT
19	Turbowent podstawa wciskana (nieotwierana)	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-PT
20	Turbowent podstawa wciskana (nieotwierana)	Turbina chromoniklowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHCH-PT
21	Turbowent podstawa nastawna 0 - 45°	Turbina aluminiowa Dolot-bl. ocynkowana	TU...OCAL-N
22	Turbowent podstawa nastawna 0 - 45°	Turbina aluminiowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHAL-N
23	Turbowent podstawa nastawna 0 - 45°	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-N
24	Turbowent podstawa nastawna 0 - 45°	Turbina chromoniklowa Dolot-bl. chromoniklowa	TU...CHCH-N
25	Turbowent z kołnierzem PN-EN12220	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-BIII
26	Turbowent z kołnierzem PN-EN12220	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-BIII
27	Turbowent z kołnierzem PN-EN12220	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-BIII
28	Turbowent z kołnierzem PN-EN12220	Turbina aluminiowa malowana Dolot-bl. mal. proszkowo	TU...ML-BIII
29	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-K
30	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B-K
31	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B-K

... - średnica dolotowa wg tabeli dla wersji podstawy

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny (inny kolor na zamówienie)

TURBOWENT



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
32	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-B-K-U
33	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-B-K-U
34	Turbowent bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-B-K-U
35	Turbowent bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-R
36	Turbowent bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-R
37	Turbowent bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-R
38	Turbowent bez podstawy - rozbierny	Turbina - chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-R

... - średnica dolotowa wg tabeli dla wersji podstawy

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny (inny kolor na zamówienie)

Średnica dolotowa Turbowentów dla wersji podstawy:

	ø150	ø200	ø250	ø300	ø350	ø400	ø500
PK	X	X	X	X	X		
B	X	X	X	X			
B-S	X	X	X	X	X	X	X
PTU	X	X	X	X			
PT	X	X	X	X	X		
N	X	X	X	X	X	X	X
BIII	X	X	X	X	X	X	X
B-K	X	X	X	X			
B-K-U	X	X	X	X			
R	X	X	X	X	X		

TURBOWENT Z ZEWNĘTRZNYM ŁOŻYSKOWANIEM



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa kwadratowa - standard (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TUZ...CHCH-PK
2	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa kwadratowa - standard (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-PK-ML
3	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa rurowa (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TUZ...CHCH-B
4	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa rurowa (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-B-ML
5	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa wciśkana (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TUZ...CHCH-PTU
6	Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem podstawa wciśkana (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa całość malowana proszkowo	TUZ...CHCH-PTU-ML

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

REDUKCJA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Redukcja podstawa rurowa	Blacha ocynkowana 0,7 mm	WN-RD+150/-...-OC7-TU
2	Redukcja podstawa rurowa	Blacha chromoniklowa 1.4301 0,6 mm	WN-RD+150/-...-X6-TU

... - średnica dolotowa: ø 100, 110, 120, 125, 130, 140, 160
+ kielich

TURBOWENT TULIPAN



RAB/TUR

Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Turbowent Tulipan - wersja standard (do pustaków typu P)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PT
2	Turbowent Tulipan - wersja standard (do pustaków typu P)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PT
3	Turbowent Tulipan - wersja standard (do pustaków typu P)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PT
4	Turbowent Tulipan - wersja standard (do pustaków typu P)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PT
5	Turbowent Tulipan podstawa redukcyjna 140x140	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PKR
6	Turbowent Tulipan podstawa redukcyjna 140x140	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PKR
7	Turbowent Tulipan podstawa redukcyjna 140x140	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PKR
8	Turbowent Tulipan podstawa redukcyjna 140x140	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PKR
9	Turbowent Tulipan podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-PK
10	Turbowent Tulipan podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-PK
11	Turbowent Tulipan podstawa kwadratowa	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-PK
12	Turbowent Tulipan podstawa kwadratowa	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-PK
13	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B
14	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B
15	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (otwierana)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-B
16	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (otwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B
17	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-S
18	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-S
19	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-B-S
20	Turbowent Tulipan podstawa rurowa (nieotwierana)	Turbina chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-S
21	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-K
22	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - aluminowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-K
23	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-K
24	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-B-K-U
25	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - aluminowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-B-K-U
26	Turbowent Tulipan bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Turbina - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-B-K-U
27	Turbowent Tulipan bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. ocynkowana	TU...OCAL-T-R
28	Turbowent Tulipan bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHAL-T-R
29	Turbowent Tulipan bez podstawy - rozbierny	Turbina - aluminiowa malowana Podstawa - bl. malowana proszkowo	TU...ML-T-R
30	Turbowent Tulipan bez podstawy - rozbierny	Turbina - chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	TU...CHCH-T-R

... - średnica dolotowa: ø 150

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny (inny kolor na zamówienie)

TURBOWENT TULIPAN TUV



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Tulipan Podstawa kwadratowa PK	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PK
2	Tulipan wersja standard PT	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PT
3	Tulipan Podstawa wciskana otwierana PTU	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-PTU
4	Tulipan Podstawa rurowa otwierana B	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B
5	Tulipan Podstawa rurowa nieotwierana B-S	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-S
6	Tulipan Podstawa z kołnierzem BIII	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-BIII
7	Tulipan Podstawa rozbierna R	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-R
8	Tulipan Podstawa z kołnierzem zamykająca ocieplenie B-K	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-K
9	Tulipan Podstawa z kołnierzem zamykająca ocieplenie otwierana B-K-U	Turbina chromonikłowa Podstawa chromonikłowa Malowana na kolor czarny	TUV-...MLCH-T-B-K-U

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300

ROTOWENT



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rotowent podstawa kwadratowa standard	Kolpak - bl. ocynkowana Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCOC-PK
2	Rotowent podstawa kwadratowa standard	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCCH-PK
3	Rotowent podstawa kwadratowa standard	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CHCH-PK
4	Rotowent podstawa kwadratowa standard	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-PK

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300, 350, 400



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rotowent podstawa rurowa (otwierana)	Kolpak - bl. ocynkowana Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCOC-B
2	Rotowent podstawa rurowa (otwierana)	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. czarna cynkowana	RO...OCCH-B
3	Rotowent podstawa rurowa (otwierana)	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CHCH-B
4	Rotowent podstawa rurowa (otwierana)	Kolpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-B

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300

ROTOWENT SWING



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rotowent Swing podstawa kwadratowa (otwierana)	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO... CHCH-SW-PK
2	Rotowent Swing podstawa rurowa (otwierana)	Kolpak - bl. chromoniklowa Podstawa - bl. chromoniklowa	RO... CHCH-SW-B

... - średnica dolotowa: ø 150, 180, 200

ROTOWENT DRAGON



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rotowent Dragon podstawa kwadratowa (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PK
2	Rotowent Dragon podstawa kwadratowa (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-PK-ML
3	Rotowent Dragon bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja nieotwierana	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K
4	Rotowent Dragon bez podstawy z kołnierzem zamykającym ocieplenie wersja otwierana	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B-K-U

... - średnica dolotowa: ø 150, 180, 200, 250, 300
ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rotowent Dragon podstawa rurowa (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-B
2	Rotowent Dragon podstawa rurowa (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-B-ML
3	Rotowent Dragon podstawa wciskana	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PT
4	Rotowent Dragon podstawa wciskana	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-PT-ML
5	Rotowent Dragon podstawa wciskana	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PT/STAB*
6	Rotowent Dragon podstawa wciskana (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PTU
7	Rotowent Dragon podstawa wciskana (otwierana)	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-PTU-ML
8	Rotowent Dragon podstawa wciskana (otwierana)	Kołpak - bl. kominowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-PTU/STAB*
9	Rotowent Dragon bez podstawy - rozbieralny	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 Podstawa - bl. chromoniklowa	RO...CH-DR-R
10	Rotowent Dragon bez podstawy - rozbieralny	Kołpak - bl. chromoniklowa 1.4404 malowana Podstawa - bl. chromoniklowa malowana	RO...CH-DR-R-ML

... - średnica dolotowa: ø 150, 150/160, 180, 200, 250, 300

ML - malowana w kolorze: RAL 9005 - czarny

* podstawa dedykowana do kominów STABIL firmy SCHIEDEL

PODSTAWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa - rozbierna	Blacha ocynkowana	PK...OC-R...
2	Podstawa kominowa - rozbierna	Blacha chromoniklowa	PK...CH-R...

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300, 350, 400

... - typ nasady RO; TU



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa redukcyjna - rozbierna	Blacha ocynkowana	PKR...OC-R...
2	Podstawa kominowa redukcyjna - rozbierna	Blacha chromoniklowa	PKR...CH-R...
3	Podstawa kominowa redukcyjna - rozbierna	Blacha żaroodporna 0,8mm	PKR...Z8-R...

... - średnica dolotowa: 140x140 / ø 150, 140x270 / ø 200, 140x350 / ø 250, 200x200 / ø 250, 270x270 / ø 300

... - typ nasady RO; TU



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rura prosta wersja rozbierna „R”	Blacha ocynkowana	RP.../...-PKR-OC
2	Rura prosta wersja rozbierna „R”	Blacha chromoniklowa 1.4301	RP.../...-PKR-CH
3	Rura prosta wersja rozbierna „R”	Blacha żaroodporna 1.4828	RP.../...-PKR-Z8

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300

... - długość rury: 0,25; 0,50; 1,0



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Króciec z kołnierzem zamykającym ocieplenie - rozbierna	Króciec - ocynkowany Kołnierz - ocynkowany	KNKD...OCOC-R
2	Króciec z kołnierzem zamykającym ocieplenie - rozbierna	Króciec - chromoniklowy Kołnierz - chromoniklowy	KNKD...CHCH-R
3	Króciec z kołnierzem zamykającym ocieplenie - rozbierna	Króciec - chromoniklowy Kołnierz - ocynkowany	KNKD...CHOC-R
4	Króciec z kołnierzem zamykającym ocieplenie - rozbierna	Króciec - żaroodporny Kołnierz - chromoniklowy	KNKD...Z8CH-R


... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/64
2	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/25
3	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR120x170/150...-R-T/O


... - materiał: OC - blacha ocynkowana; CH - blacha chromoniklowa 1.4301 gr. 0.8mm

PODSTAWY

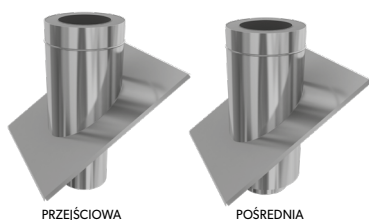


Lp	Wersja	Kod produktu / Wersja podstawy rurowej	
		Prześciowa	Pośrednia
1	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 0-20°	PJD...OCOC-O/0-20	PPD...OCOC-O/0-20
2	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 20-35°	PJD...OCOC-O/20-35	PPD...OCOC-O/20-35
3	Blacha ocynkowana Kąt dachu: 35-50°	PJD...OCOC-O/35-50	PPD...OCOC-O/35-50
4	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 0-20°	PJD...CHCH-O/0-20	PPD...CHCH-O/0-20
5	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 20-35°	PJD...CHCH-O/20-35	PPD...CHCH-O/20-35
6	Blacha chromoniklowa Kąt dachu: 35-50°	PJD...CHCH-O/35-50	PPD...CHCH-O/35-50

... - średnica dolotowa: ø 150/250, 200/300, 250/350, 300/400




Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa - ocieplana	Króciec - ocynkowany Kołnierz - ocynkowany	PDR...OCOC-O
2	Podstawa kominowa - ocieplana	Króciec - chromoniklowy Kołnierz - chromoniklowy	PDR...CHCH-O
3	Podstawa kominowa - ocieplana	Króciec - chromoniklowy Kołnierz - ocynkowany	PDR...CHOC-O
4	Podstawa kominowa - ocieplana	Króciec - żaroodporny Kołnierz - chromoniklowy	PDR...Z8CH-O

... - średnica dolotowa: ø 150/250, 200/300, 250/350, 300/400



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - ocynkowany zewewnętrzne - ocynkowany	PDR...OCOC-O
2	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - chromoniklowe zewewnętrzne - chromoniklowe	PDR...CHCH-O
3	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - chromoniklowe zewewnętrzne - ocynkowane	PDR...CHOC-O
4	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - żaroodporne zewewnętrzne - chromoniklowe	PDR...Z8CH-O

... - wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia: 140x270 na ø 200/300; 140x350 na ø 250/350



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - ocynkowany zewewnętrzne - ocynkowany	PDR...OCOC-O
2	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - chromoniklowe zewewnętrzne - chromoniklowe	PDR...CHCH-O
3	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - chromoniklowe zewewnętrzne - ocynkowane	PDR...CHOC-O
4	Podstawa kominowa redukcyjna - ocieplana	wewnętrzne - żaroodporne zewewnętrzne - chromoniklowe	PDR...Z8CH-O

... - wym. komina/śr. rury/śr. ocieplenia: 140x140 na ø 150/250; 200x200 na ø 250/350; 270x270 na ø 300/400



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Podstawa kominowa wciskana	Blacha ocynkowana	PRT.../...OC-...
2	Podstawa kominowa wciskana	Blacha chromoniklowa 1.4301 gr.0,8mm	PRT.../...CH-...
3	Podstawa kominowa wciskana	Blacha żaroodporna 1.4828 gr.1,0mm	PRT.../...Z1-...

... - średnica dolotowa: ø 150/150, 160/150, 180/200, 200/200


... - typ nasady

PODSTAWY




Lp	Wersja	Kod produktu / Wersja	
		Jednospadowa	Dwuspadowa
1	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 0-20°	PRJ...OC-R/0-20	PRD...OC-R/0-20
2	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 20-35°	PRJ...OC-R/20-35	PRD...OC-R/20-35
3	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 35-50°	PRJ...OC-R/35-50	PRD...OC-R/35-50
4	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 0-20°	PRJ...CH-R/0-20	PRD...CH-R/0-20
5	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 20-35°	PRJ...CH-R/20-35	PRD...CH-R/20-35
6	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 35-50°	PRJ...CH-R/35-50	PRD...CH-R/35-50

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300

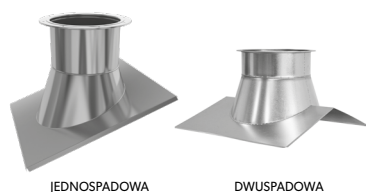

Lp	Wersja	Kod produktu / Wersja	
		Jednospadowa	Dwuspadowa
1	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 0-20°	PKD-I-J...OC/0-20	PKD-I-D...OC/0-20
2	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 20-35°	PKD-I-J...OC/20-35	PKD-I-D...OC/20-35
3	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 35-50°	PKD-I-J...OC/35-50	PKD-I-D...OC/35-50
4	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 0-20°	PKD-I-J...CH/0-20	PKD-I-D...CH/0-20
5	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 20-35°	PKD-I-J...CH/20-35	PKD-I-D...CH/20-35
6	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 35-50°	PKD-I-J...CH/35-50	PKD-I-D...CH/35-50

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300, 400, 500



Lp	Wersja	Kod produktu / Wersja	
		Jednospadowa	Dwuspadowa
1	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 0-20°	PKD-II-J...OC/0-20	PKD-II-D...OC/0-20
2	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 20-35°	PKD-II-J...OC/20-35	PKD-II-D...OC/20-35
3	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 35-50°	PKD-II-J...OC/35-50	PKD-II-D...OC/35-50
4	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 0-20°	PKD-II-J...CH/0-20	PKD-II-D...CH/0-20
5	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 20-35°	PKD-II-J...CH/20-35	PKD-II-D...CH/20-35
6	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 35-50°	PKD-II-J...CH/35-50	PKD-II-D...CH/35-50

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300, 400, 500




Lp	Wersja	Kod produktu / Wersja	
		Jednospadowa	Dwuspadowa
1	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 0-20°	PKD-III-J...OC/0-20	PKD-III-D...OC/0-20
2	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 20-35°	PKD-III-J...OC/20-35	PKD-III-D...OC/20-35
3	Blacha ocynkowana; Kąt dachu: 35-50°	PKD-III-J...OC/35-50	PKD-III-D...OC/35-50
4	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 0-20°	PKD-III-J...CH/0-20	PKD-III-D...CH/0-20
5	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 20-35°	PKD-III-J...CH/20-35	PKD-III-D...CH/20-35
6	Blacha chromoniklowa; Kąt dachu: 35-50°	PKD-III-J...CH/35-50	PKD-III-D...CH/35-50

... - średnica dolotowa: ø 150, 200, 250, 300, 400, 500

W komplecie z przepustnicą i miską na skropliny


PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA



Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa	
		OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x200/200-OC-R	PZR-...-200x200/200-CH-R
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-250x250/250-OC-R	PZR-...-250x250/250-CH-R
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x400/250-OC-R	PZR-...-200x400/250-CH-R
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-OC-R	PZR-...-300x300/300-CH-R
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-OC-R	PZR-...-200x600/300-CH-R
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-OC-R	PZR-...-400x400/300-CH-R

... - wersja wykonania: I, II, III, IV


PODSTAWA ZBIORCZA REDUKCYJNA



Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa	
		OC	CH
1	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-300x300/300-OC-BIII	PZR-...-300x300/300-CH-BIII
2	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-200x600/300-OC-BIII	PZR-...-200x600/300-CH-BIII
3	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x400/300-OC-BIII	PZR-...-400x400/300-CH-BIII
4	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-400x600/400-OC-BIII	PZR-...-400x600/400-CH-BIII
5	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-500x500/500-OC-BIII	PZR-...-500x500/500-CH-BIII
6	Podstawa zbiorcza redukcyjna	PZR-...-600x600/500-OC-BIII	PZR-...-600x600/500-CH-BIII

... - wersja wykonania: I, II, III, IV


ZABUDOWA KOMINA - ZESTAW PRZYKŁADOWY Z NASADAMI WDA



Lp	Wersja	Kod produktu
1	Płyta kominowa	PD...x.../50-...
2	Daszek okrągły na podstawie wciskanej	WDA.../500...-PT
3	Daszek podwójny prostokątny	WDA2xkw...x.../0,25-...
4	Daszek pojedynczy prostokątny	WDAkw...x.../0,25-...

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów kominowych oraz czy rozmieszczenie nasad pozwoli na ich bezkolizyjną pracę.


ZABUDOWA KOMINA - ZESTAW PRZYKŁADOWY Z NASADAMI TULIPAN I DRAGON



Lp	Wersja	Kod produktu
1	Płyta kominowa	PD...x.../50-...
2	Podstawa wciskana - rozbieralna	PRT.../500...-R
3	Rotowent Dragon na podst. rozbieralnej	RO...CH-DR-R
4	Turbowent Tulipan na podst. rozbieralnej	TU...-T-R
5	Podstawa kominowa redukcyjna	PKR...x.../150...-R
6	Podstawa kominowa redukcyjna T/25	PKR...x.../150...-R-T/25

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy sprawdzić wymiary otworów kominowych oraz czy rozmieszczenie nasad pozwoli na ich bezkolizyjną pracę.

DASZEK SOMBRERO



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Daszek Sombrero	Blacha ocynkowana	DASI...-OC
2	Daszek Sombrero	Blacha chromoniklowa	DASI...-CH

... - wymiar: 140x140, 140x270, 140x350, 200x200, 270x270

DASZEK SOMBRERO II



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Daszek Sombrero II	Blacha ocynkowana	DASII...-OC
2	Daszek Sombrero II	Blacha chromoniklowa	DASII...-CH

... - wymiar: 400x400, 400x500, 400x600, 500x500, 500x600

DASZEK KOPERTOWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Daszek Kopertowy	Blacha ocynkowana	DAK...-OC
2	Daszek Kopertowy	Blacha chromoniklowa	DAK...-CH

... - wymiar: 140x140, 140x270, 140x350, 200x200, 270x270

DASZEK



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha ocynkowana	WDAC...-OC-PK
2	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha ocynkowana	WDAC...-OC-B
3	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha ocynkowana	WDAC...-OC-PT
4	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha chromoniklowa	WDA*...-CH-PK
5	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha chromoniklowa	WDA*...-CH-B
6	Daszek wywiewnikowy z podstawą	Blacha chromoniklowa	WDA*...-CH-PT
7	Daszek z podstawą wciskaną	Blacha ocynkowana	DA...-OC-PT
8	Daszek z podstawą wciskaną	Blacha chromoniklowa	DA...-CH-PT
9	Daszek wywiewnikowy	Blacha ocynkowana	DA...-OC
10	Daszek wywiewnikowy	Blacha chromoniklowa	DA...-CH
11	Daszek wywiewnikowy z siatką	Blacha chromoniklowa	DAL...-CH

... - średnica dolotowa: ø 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250

* daszek otwierany

DASZEK Z PUDEŁKA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Daszek z pudełka	Blacha chromoniklowa	DAP...-CH

... - średnica dolotowa: ø 60-80; ø 100-130; ø 140-180; ø 200-250

WYWIETRZAK



Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa	
		OC	CH
1	Wywiewnik dachowy cylindryczny	WCG...-OC-PK	WCG...-CH-PK
2	Wywiewnik dachowy cylindryczny	WCG...-OC-B	WCG...-CH-B
3	Wywiewnik dachowy cylindryczny	WCG...-OC-B-K	WCG...-CH-B-K
4	Wywiewnik dachowy cylindryczny	WCG...-OC-PT	WCG...-CH-PT

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300

WYWIETRZAK



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Wywiewnik cylindryczny wg BN-66/8865-13	Blacha ocynkowana	WCG...-OC-BIII

... - średnica dolotowa: ø 160, 200, 250, 300, 315, 350, 400, 500, 630


PRZEDŁUŻENIE KOMINOWE



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Przedłużenie kominowe okrągłe	Blacha żaroodporna	PKO.../0,25-Z8
2	Przedłużenie kominowe okrągłe	Blacha żaroodporna	PKO.../0,50-Z8

... - średnica dolotowa: ø 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250, 300
Z8 - blacha żaroodporna 1.4828 grubość 0,8 mm

PRZEDŁUŻENIE KOMINOWE



OTWARTE

Z DASZKIEM

Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja	
		Otwarte	Z daszkiem
1	Przedłużenie kominowe prostokątne	PKK...x.../0,25-Z8	PKKD...x.../0,25-Z8
2	Przedłużenie kominowe prostokątne	PKK...x.../0,50-Z8	PKKD...x.../0,50-Z8

... - przekrój AxB: 140x140, 140x200, 140x270, 200x200, 270x270
Z8 - blacha żaroodporna 1.4828 grubość 0,8 mm

NASADA KANALIZACYJNA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Pierścieniowa nasada kanalizacyjna	Blacha chromoniklowa	PNK...-CH-PK
2	Pierścieniowa nasada kanalizacyjna	Blacha chromoniklowa	PNK...-CH-B

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 200
CH - blacha chromoniklowa 1.4301

CZERPNIA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Czerpnia gruntowego wymiennika ciepła	Blacha chromoniklowa	GWC...-CH-4N

... - średnica dolotowa: ø 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500
CH - blacha chromoniklowa 1.4301-4N (szlif) 2B (mat), BA (lustro)


**SYSTEM WKŁADÓW KOMINOWYCH
SWK i SWKZ**

Opis systemu SWK	System Wkładów Kominowych <SWK> jest stosowany do ceramicznych przewodów kominowych w budownictwie mieszkaniowym. System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem, olejem opałowym, drewnem lub peletem. Maksymalna temperatura pracy 450°C (T450-N1-W-V2-L50... G500) lub 600°C (T600-N1-W-V2-L50...G...NM)
Opis systemu SWKZ	System Wkładów Kominowych <SWKZ> jest stosowany do ceramicznych przewodów kominowych w budownictwie mieszkaniowym. System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem. Maksymalna temperatura pracy 600°C (T600-N1-W-Vm-L99... G500)

System i materiał grubość / średnice	SWK CH- bl. kwasoodporna 1.4404 wg DIN 17441	0,5	ø 80, 100, 110, 120, 130
		0,6	ø 140, 150, 160, 180, 200, 225
		0,8	ø 250, 300, 350
		1,0	ø 400, 450, 500
	SWKZ Z- bl. żaroodporna 1.4828 wg DIN 17441	0,8	ø 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 300, 350, 400

SWK, SWKZ

RAB/K



Lp	Nazwa	Kod produktu / Materiał	
		CH	Z
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-CH...	RPZ.../1,0-Z...
	Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-CH...	RPZ.../0,50-Z...
	Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-CH...	RPZ.../0,25-Z...
2	Rura prosta z uchwytyami montażowymi	RU.../1000-CH...	RUZ.../1000-Z...
3	Rozeta	ROZ...-CH	-
4	Redukcja rozpęczana	patrz tabela strona 26	-
5	Redukcja segmentowa	patrz tabela strona 26	-
6	Złączka mufowa	ZMU...-CH...	ZMU...-Z...
7	Złączka nyplowa	ZNY...-CH...	ZNY...-Z...
8	Wkładka kątowa teleskopowa ze sznurem do kominów ceramicznych	-	WKK-CS.../...45-Z...
9	Zestaw przyłączeniowy do kominów ceramicznych	-	WKC.../...-Z...
10	Złączka komin ceramiczny-rura metalowa	-	RDZS.../...-Z...
11	Złączka z jednym sznurem	-	RDZS.../... +1S-...
12	Trójnik 90st	TR.../90-CH...	TRZ.../90-Z...
13	Trójnik 45st	TR.../45-CH...	TRZ.../45-Z...
14	Trójnik	TRG.../90-CH...	-
15	Trójnik siodłowy	TS...-CH	-
16	Trójnik siodłowy	TS-II...-CH	-

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
L - długość


SWK, SWKZ



Lp	Nazwa	Kod produktu / Materiał	
		CH	Z
17	Rura prosta z rewizją	RPR...CH...	RPRZ...Z...
18	Wyczystka	WCR...-CH...	WCRZ
19	Wyczystka WC	WC...-CH...	WCZ...-Z...
20	Drzwiczki wyczystki	DWI-X	
21	Przedłużenie gardzieli wyczystki	PW/...-CH...	-
22	Daszek kominowy (fi80 - 200)	DK...-CH...	DKZ...-Z...
23	Daszek kominowy (fi225 - 500)	DK...-CH...	DKZ...-Z...
24	Daszek kominowy z zapinką (fi80 - 200)	DK/Z...-CH...	DKZ/Z...-Z...
25	Miska pionowa	MSP...-CH...	MSPZ...-Z...
26	Płyta dachowa	PD...X	
27	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...X	
28	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MS...-CH	
29	Miska z odpływem pionowym	MS...-CH-P	
30	Miska z syfonem	MSF...-CH	
31	Obejma ustalająca	OU...X	
32	Szyber kominowy	SZK...-CH...	SZKZ...-Z...
33	Szyber kominowy prosty	SZK...-CH...-REG	SZKZ...-Z...-REG
34	Podpora pośrednia	PP...-CH...	PPZ...-Z...
35	Rura teleskopowa	RT.../2xL-CH...	RTZ.../2xL-Z...
36	Kolano stałe 90 st. z rewizją	KSR.../90-CH...	KSZR.../90-Z...

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
L - długość

SWK, SWKZ



Lp	Nazwa	Kod produktu / Materiał	
		CH	Z
37	Kolano stałe 90 st.	KS.../90-CH...	KSZ.../90-Z...
38	Kolano stałe 45 st.	KS.../45-CH...	KSZ.../45-Z...
39	Kolano stałe 30 st.	KS.../30-CH...	KSZ.../30-Z...
40	Kolano nastawne 90 st. (fi80-200)	KN.../90-CH...	-
41	Kolano nastawne 30 st. (fi80-200)	KN.../30-CH...	-
42	Kolano nastawne z opaską i rewizją 90st 3-segmentowe (fi120-250)	KNSr.../90-CH...-3seg	KNSZr.../90-Z...-3seg
43	Kolano nastawne z opaską 90st 4-segmentowe (fi120-250)	KNS.../90-CH...-4seg	-
44	Kolano nastawne z opaską 90st 4-segmentowe (fi300-500)	KNS.../90-CH...-4seg	KNSZ.../90-Z...-4seg
45	Kolano nastawne z opaską 45st (fi120-250)	KNS.../45-CH...	KNSZ.../45-Z...
46	Kolano nastawne z opaską 30st	KNS.../30-CH...	KNSZ.../30-Z...
47	Rura prosta z króćcem pomiarowym 1/2	ROP.../L-CH...1/2	ROPZ.../L-Z...1/2
48	Rura prosta z króćcem pomiarowym M64X4	ROP.../L-CH...64	ROPZ.../L-CH...64
49	Rura prosta z przepustnicą	RPP.../L-CH...	RPPZ.../L-Z...
50	Trójnik redukcyjny Portki	YR.../2x...-CH...	YRZ.../2x...-Z...
51	Redukcja segmentowa do czopucha kielichowa	RD...BxA/-CH...K	RD...BxA/-Z...K
52	Redukcja segmentowa do czopucha nypłowa	RD...BxA/-CH...N	RD...BxA/-Z...N
53	Redukcja segmentowa do czopucha niesymetryczna	RD...BxA/±CH...NS	RD...BxA/±Z...NS
54	Zasłlepka trójnika TR 90st	ZT ...-CH...-N	ZTZ...-Z...-N
55	Zasłlepka trójnika TR 45st	ZT ...-CH...-K	ZTZ...-Z...-K

... - średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania
L - długość

**REDUKCJE
CH5-CH6**

-R



-S



DN1/DN2		CH5					CH6											
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø300	ø350	ø400	ø450	ø500
CH5	ø80	R	R	S	S	S												
	ø100	S	R	R	R	S	S											
	ø110	S	R	R	R	R	S	S										
	ø120	S	R	R	R	R	R	S	S									
	ø130	S	S	R	R	R	R	R	S	S								
CH6	ø140		S	S	R	R	R	R	R	S	S							
	ø150			S	S	R	R	R	R	S	S							
	ø160				S	S	R	R	R	R	S	S						
	ø180					S	S	S	R	R	R	S	S					
	ø200						S	S	S	R	R	S	S	S				
	ø225								S	S	S	R	S	S	S			
	ø250									S	S	S	R	S	S	S		
	ø300										S	S	S	R	S	S	S	
	ø350											S	S	S	R	S	S	S
	ø400												S	S	S	R	S	S
	ø450													S	S	S	R	S
	ø500														S	S	S	R

**REDUKCJE
CH8, Z8**

-R



-S



DN1/DN2		CH8 i Z8														CH1		
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø300	ø350	ø400	ø450	ø500
CH8 i Z8	ø80	S	S	S	S	S												
	ø100	S	R	R	R	S	S											
	ø110	S	R	R	R	R	S	S										
	ø120	S	R	R	R	R	R	S	S									
	ø130	S	S	R	R	R	R	R	S	S								
	ø140		S	S	R	R	R	R	R	S	S							
	ø150			S	S	R	R	R	R	S	S							
	ø160				S	S	R	R	R	R	S	S						
	ø180					S	S	S	R	R	R	S	S					
	ø200						S	S	S	R	R	S	S	S				
	ø225								S	S	S	R	S	S	S			
	ø250									S	S	S	R	S	S	S		
	ø300										R	S	S	R	S	S	S	
	ø350												S	S	S	R	S	S
	ø400													S	S	S	R	S
	ø450														S	S	S	R
ø500															S	S	S	

np: RD+150/-140-CH6-R, RD+150/-100-CH6-S

„+” - kielich, „-” - nypel
S - redukcje segmentowe
R - redukcje rozpęczane

**SYSTEM WKŁADÓW KOMINOWYCH
SWKow i SWKZow**

Opis systemu SWKow	System Wkładów Kominowych owalnych <SWKow> jest stosowany do ceramicznych przewodów kominowych w budownictwie mieszkaniowym. System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem, olejem opalowym lub peletem. Maksymalna temperatura pracy 450°C (T450-N1-W-V2-L50... G500)		
Opis systemu SWKZow	System Wkładów Kominowych owalnych <SWKZow> jest stosowany do ceramicznych przewodów kominowych w budownictwie mieszkaniowym. System przeznaczony jest do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem. Maksymalna temperatura pracy 600°C (T600-N1-W-Vm-L99... G500)		
System i materiał grubość / wymiary	SWKow CH- bl. kwasoodporna 1.4404 wg DIN 17441	0,6	120x170, 120x185, 120x200, 120x215, 120x230, 120x245, 130x255, 120x285, 140x275, 130x320
	SWKZow Z- bl. żaroodporna 1.4828 wg DIN 17441	0,8	

SWKow i SWKZow

RAB/K

Lp	Nazwa	Kod produktu / Materiał	
		CH	Z
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPow....x.../1,0-CH...	RPZow....x.../1,0-Z...
	Rura prosta 500 [mm]	RPow....x.../0,50-CH...	RPZow....x.../0,50-Z...
	Rura prosta 250 [mm]	Rpow....x.../0,25-CH...	RPZow....x.../0,25-Z...
2	Trójnik 90st	TRow....x.../90-CH...	TRZow....x.../90-Z...
3	Trójnik 45st	TRow....x.../45-CH...	TRZow....x.../45-Z...
4	Wyczystka WC	WCow....x...-CH...	WCZow....x...-Z...
5	Drzwiczki wyczystki	DW1-X	
6	Daszek kominowy	DKow....x...-CH...	DKZow....x...-Z...
7	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSow....x...-CH...	MSZow....x...-Z...
8	Płyta dachowa	PDow....x...-X	
9	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPDow....x...-X	
10	Kolano stałe 90 st.	KSow....x.../90-CH...	KSZow....x.../90-Z...
11	Kolano stałe 45 st.	KSow....x.../45-CH...	KSZow....x.../45-Z...
12	Redukcja kielichowa	RDow....x.../+...-CH...	RDZow....x.../+...-Z...
13	Redukcja nypłowa	RDow....x.../-...-CH...	RDZow....x.../-...-Z...

... - wymiar wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

**SYSTEM KOMINÓW DWUŚCIENNYCH
SKD, SKDZ**

Opis systemu SKD	System kominów dwuściennych <SKD> stosowany jest do budowy kominów spalinowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych kotłów grzewczych opalanych paliwami gazowymi, olejem opalowym, drewnem lub peletem. Izolacja wełna mineralna. Maksymalna temperatura pracy 600°C (T600-N1-W-V2-L50... G50) Gwarancja 5 lat (Gwarancja na powłokę malarską - 2 lata)		
Opis systemu SKDZ	System kominów dwuściennych <SKDZ> stosowany jest do budowy kominów odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych drewnem. Izolacja włókno ceramiczne. Maksymalna temperatura pracy 600°C (T600-N1-W-Vm-L99... G100) Gwarancja 5 lat		
SKD	CH- 1.4404 - materiał wew. wg DIN 17441 X - 1.4301 - materiał zew. wg DIN 17441	0,5/0,5	ø 80/180, 100/200, 130/225
		0,6/0,5	ø 150/250, 160/260, 180/280, 200/300
		0,6/0,6	ø 225/325
		0,8/0,6	ø 250/350, 300/400, 350/450
		1,0/0,6	ø 400/500, 450/550, 500/600
SKDZ	Z- 1.4828 - materiał wew. wg DIN 17441 X - 1.4301 - materiał zew. wg DIN 17441	0,8/0,5	ø 130/225, 150/250, 160/260, 180/280, 200/300, 225/325
		0,8/0,6	ø 250/350, 300/400, 350/450, 400/500

SKD, SKDZ

Lp	Nazwa	Kod produktu / System	
		SKD	SKDZ
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-CH...	RPDZ.../.../1,0-Z...
	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,50-CH...	RPDZ.../.../0,50-Z...
	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-CH...	RPDZ.../.../0,25-Z...
2	Trójnik 90st	TRD.../.../90-CH...	TRDZ.../.../90-Z...
3	Trójnik 45st	TRD.../.../45-CH...	TRDZ.../.../45-Z...
4	Wyczystka z drzwiczkami	WCD.../...-CH...	WCDZ.../...-Z...
5	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-CH...	MSDZ.../...-Z...
6	Miska z króćcem u dołu	MSDD.../...-CH...	MSDDZ.../...-Z...
7	Podpora pośrednia	PPD.../...-CH...	PPD.../...-Z...
8	Podpora przejściowa	PJD.../...-CH...	PJD.../...-Z...
9	Podpora pośrednia stropowa z maskownicą przesuwną	—	PPDSZ.../...-Z.../L
10	Daszek	DKD.../...-CH...	DKDZ.../...-Z...
11	Daszek I	DKD-I.../...-CH	DKDZ-I.../...-Z
12	Daszek II (z otwieraną grorą)	DKD-II.../...-CH	DKDZ-II.../...-Z
13	Ustnik	USD.../...-CH...	USDZ.../...-Z...

.../... - średnica / grubość blachy lub wersja wykonania

SYSTEM PIONOWEGO ODPROWADZENIA SPALIN SPOS

Opis systemu	System pionowego odprowadzenia spalin <SPOS> pozwala na zbudowanie kominu bezpośrednio nad paleniskiem. Wtedy funkcję wyczystki i odprowadzenia skroplin pełni palenisko. System SPOS wykorzystuje typowe elementy kominów dwusiecznych SKDZ i przyłączy kominowych SPK.
Materiał	Blacha żaroodporna 1.4828 gr. 0.8 mm; Blacha kwasoodporna 1.4301 gr. 0.6 mm i 2 mm Blacha kwasoodporna 1.4404; Blacha czarna gat. DC01 gr. 2 mm
Typowe średnice	ø 150/250, 160/260, 180/280, 200/300

SPOS

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa dachowa	WPDT...X.../.../...st-X/Ž8-ML.CZ
2	Rozeta maskująca	ROZ.../.../WPDT-ML.CZ
3	Rozeta maskująca	ROZ.../.../WPDT/...st-ML.CZ
4	Zasłepka trójkąta	ZTDZ.../...-Z8-N-II /dz=... (L1=120)
5	Konsola wsporcza	KWD-II-...-X
6	Teleskopowa konsola wsporcza	KWDT-II-...-X
7	Trójnik 90°	TRDm.../.../90-...-ms-II

.../... - średnica/średnica; grubość blachy lub wersja wykonania; ...st - kąt dachu

SPK 2.0

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 2000, 1000, 500, 250 [mm]	RP.../...-CZ2
2	Rura prosta z zabezpieczeniem antycondensacyjnym rewizją i szybem 1000, 500 [mm]	RPrs/ZA/.../...-CZ2
3	Rura prosta z zabezpieczeniem antycondensacyjnym 1000, 500 [mm]	RP/ZA/.../...-CZ2
4	Rura prosta z zabezpieczeniem antycondensacyjnym i rewizją 1000, 500 [mm]	RPr/ZA/.../...-CZ2
5	Złączka żeńska z zabezpieczeniem antycondensacyjnym	ZZ...-CZ2

.../... - średnica / długość rury

SKDZ

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Daszek (z otwieraną grórzą)	DKD-II.../...-ms-ML.CZ
2	Rura prosta	RPDm.../.../L-ms-ML.CZ
3	Wyczystka WCD z drzwiczkami DW2-X	WCDm.../...-ms
4	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSDm.../...-ms
5	Kolano stałe 90°	KSDm.../.../90-ms
6	Podpora pośrednia	PPD.../...-ms
7	Opaska zaciskowa	OPIV...-X

.../... - średnica/średnica

SYSTEM DARCO SAUNA SDS

Opis systemu

System Darco Sauna <SDS> to nowoczesne i estetyczne rozwiązanie stworzone specjalnie z myślą o piecach opalanych drewnem w saunach. Każdy element został zaprojektowany w staranny sposób, aby zapewnić bezpieczne odprowadzanie spalin. Zestaw obejmuje wszystkie niezbędne komponenty - od rur prostych i kolan, przez izolacje, maskownice i przejścia dachowe, aż po końcowe zakończenia.
Izolacja: wełna mineralna
Maksymalna temperatura pracy - wersja malowana: 450 °C
Maksymalna temperatura pracy - wersja niemalowana: 600 °C
Gwarancja 5 lat (na powłokę malarską 2 lata)

Materiał

CH5 - blacha kwasoodporna 1.4404 gr. 0,5 mm

CH6 - blacha kwasoodporna 1.4404 gr. 0,6 mm

X- blacha kwasoodporna 1.4301 gr. 0,6 mm

Średnica

ø 115/225

RAB/K

SDS

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta RP115 1,0	RP115/1,0-CH5-...
	Rura prosta RP115 0,5	RP115/0,5-CH5-...
	Rura prosta RP115 0,25	RP115/0,25-CH5-...
2	Rura prosta dwuścienna RPD ø115/225 1,0	RPD115/225/1,0-CH5-...
	Rura prosta dwuścienna RPD ø115/225 0,5	RPD115/225/0,5-CH5-...
	Rura prosta dwuścienna RPD ø115/225 0,25	RPD115/225/0,25-CH5-...
3	Adapter startowy izolowany	ADD115/225-CH5-...
4	Maskownica okrągła	PL/O/225-X6-II-...
5	Opaska OPIV	OPIV225-X-...
6	Ośłona termiczna SSE 1,0	SSE-RP115/1,0-X6-...
	Ośłona termiczna SSE 0,5	SSE-RP115/0,5-X6-...
	Ośłona termiczna SSE 0,25	SSE-RP115/0,25-X6-...
7	Pierścień wełny mineralnej	WEL.PIERSCIEN.426X226x30
8	Daszek DKD	DKD120/225-CH5-...
9	Daszek DKD-I	DKD-II20/225-CH5-...
10	Kolano stałe 90° z rewizją Ksr/90	KSr115/90-CH6-...
11	Kolano stałe 90° KS/90	KS115/90-CH6-...

SDS

Lp	Nazwa	Kod produktu
12	Kolano stałe dwuścienne 90° z rewizją KSDr/90	KSDr120/225/90-CH5-...
12	Kolano stałe dwuścienne 90° KSD/90	KSD120/225/90-CH5-...
13	Płyta silikonowa uszczelniająca	TK-PLYTA-USZCZ.SIL. 100-380MM
14	Kołnierz uszczelniający KV	KV 70
15	Przejście dachowe PDK	PDK225/...-XPE
16	Przejście dachowe PDK promieniowe	PDK225/...-XPE
17	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD225-X-...
18	Blacha otulająca	OPW225-X-...
19	Pierścień wełny mineralnej	WEL-325/425/500
20	Maskownica kwadratowa PL/O225	PL/O225-X6-...
21	Obejma mocująca	OMD-II225-X/5-15-...

-... - wersja wykonania
/... st. kąta/promień

**SYSTEM KOMINÓW DWUŚCIENNYCH
SKD-30-SLIM, SKD-30-ML-SLIM**

Opis systemu

System kominów dwuściennych <SKD-30> stosowany jest do budowy kominów spalinyowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych kotłów grzewczych opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym, drewnem lub peletem.
Izolacja: wełna mineralna.
Maksymalna temperatura pracy: 600°C
Gwarancja 5 lat (Gwarancja na powłokę malarską 2 lata)

SKD-30-SLIM

CH- 1.4404 materiał wew. wg DIN 17441
X.SZ - 1.4301-4N materiał zew. wg DIN 17441




0.5/0.5 ø 100/160, 130/190, 150/210
0.6/0.5 ø 180/240, 200/260

SKD-30-ML-SLIM


CH- 1.4404 materiał wew. wg DIN 17441
OC-ML.CZ materiał zew. blacha ocynkowana malowana standardowo na kolor czarny

0.5/0.5 ø 100/160, 130/190, 150/210
0.6/0.5 ø 180/240, 200/260

SKD-30-SLIM

Lp	Nazwa	Kod produktu
	1 Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-CH/X.SZ
	2 Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,5-CH/X.SZ
	3 Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-CH/X.SZ
	4 Rura prosta z wkładką dwuścienną	RPD.../.../L-CH/X.SZ/WD
	5 Rura prosta z wkładką dwuścienną	RPD.../.../L-CH/X.SZ/WD-II
	6 Rura prosta z wkładką dwuścienną i zapinką	RPDz.../.../L-CH/X.SZ/WD-II
	7 Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH/X.SZ
	8 Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH/X.SZ
	9 Złączka do pelet (nypłowa)	ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-N
	10 Złączka do pelet (kielichowa)	ZTDp.../.../...-CH/X.SZ-K
	11 Zasłepka trójnika	ZTD.../...-CH/X.SZ-K/N
	12 Zasłepka trójnika - wyczystka	ZTDr.../.../CH/X.SZ-N
	13 Wyczystka z drzwiczkami	WCD.../...-CH/X.SZ
	14 Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-CH/X.SZ
	15 Miska z króćcem u dołu	MSDD.../...-CH/X.SZ
	16 Podpora pośrednia	PPD.../...-CH/X.SZ
	17 Przejście dachowe kątowe	PDK.../...-.../X.SZ
	18 Daszek	DKD.../...-CH/X.SZ

SKD-30-SLIM

Lp	Nazwa	Kod produktu
	17 Daszek	DKD-I.../...-CH/X.SZ
	18 Daszek otwierany	DKD-II.../...-CH/X.SZ
	19 Ustnik	USD.../...-CH/X.SZ
	20 Kolano stałe	KSD.../.../90-CH/X.SZ
	21 Kolano stałe z rewizją	KSDr.../.../90-CH/X.SZ
	22 Kolano stałe	KSD.../.../45-CH/X.SZ
	23 Kolano stałe	KSD.../.../30-CH/X.SZ
	24 Obejma mocująca	OMD-II...-X.SZ/5-15
	25 Konsola wsporcza	KWD...-X.SZ/5-15
	26 Rozeta	ROZ...-X.SZ
	27 Opaska do odciągów	OPO...-X.SZ
	28 Kołnierz przeciwdeszczow	KPD...-X.SZ

.../... - średnica/średnica
L - długość

**SYSTEM KOMINÓW DWUŚCIENNYCH
SKD-30-SLIM, SKD-30-ML-SLIM**

Opis systemu

System kominów dwuściennych <SKD-30> stosowany jest do budowy kominów spalinyowych odprowadzających mokre spaliny z nowoczesnych kotłów grzewczych opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym, drewnem lub peletem.
Izolacja: wełna mineralna.
Maksymalna temperatura pracy: 600°C
Gwarancja 5 lat (Gwarancja na powłokę malarską 2 lata)

SKD-30-SLIM

CH- 1.4404 materiał wew. wg DIN 17441
X.SZ - 1.4301-4N materiał zew. wg DIN 17441

0.5/0.5 ø 100/160, 130/190, 150/210
0.6/0.5 ø 180/240, 200/260

SKD-30-ML-SLIM

CH- 1.4404 materiał wew. wg DIN 17441
OC-ML.CZ materiał zew. blacha ocynkowana malowana standardowo na kolor czarny

0.5/0.5 ø 100/160, 130/190, 150/210
0.6/0.5 ø 180/240, 200/260

SKD-30-SLIM

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-CH/OC-ML
	2	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,5-CH/OC-ML
	3	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-CH/OC-ML
	4	Rura prosta z wkładką dwuścienną	RPD.../.../L-CH/OC-ML/WD
	5	Rura prosta z wkładką dwuścienną	RPD.../.../L-CH/OC-ML/WD-II
	6	Rura prosta z wkładką dwuścienną i zapinką	RPDz.../.../L-CH/OC-ML/WD-II
	7	Trójnik 90°	TRD.../.../90-CH/OC-ML
	8	Trójnik 45°	TRD.../.../45-CH/OC-ML
	9	Złączka do pelet (nypłowa)	ZTDp.../.../...-CH/OC-ML-N
	10	Złączka do pelet (kielichowa)	ZTDp.../.../...-CH/OC-ML-K
	11	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-CH/OC-ML-K/N
	12	Zaślepka trójnika - wyczystka	ZTDr.../.../CH/OC-ML-N
	13	Wyczystka z drzwiczkami	WCD.../...-CH/OC-ML
	14	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-CH/OC-ML
	15	Miska z króćcem u dołu	MSDD.../...-CH/OC-ML
	16	Podpora pośrednia	PPD.../...-CH/OC-ML
	17	Przeście dachowe kątowe	PDK.../.../...-OC-ML
	18	Daszek	DKD.../...-CH/OC-ML

SKD-30-SLIM

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	17	Daszek	DKD-I.../...-CH/OC-ML
	18	Daszek otwierany	DKD-II.../...-CH/OC-ML
	19	Ustnik	USD.../...-CH/OC-ML
	20	Kolano stałe	KSD.../.../90-CH/OC-ML
	21	Kolano stałe z rewizją	KSDr.../.../90-CH/OC-ML
	22	Kolano stałe	KSD.../.../45-CH/OC-ML
	23	Kolano stałe	KSD.../.../30-CH/OC-ML
	24	Obejma mocująca	OMD-II-...-X.ML.../5-15
	25	Konsola wsporcza	KWD...-OC-ML.../5-15
	26	Rozeta	ROZ...-X-ML...
	27	Opaska do odciągów	OPO...-OC-ML
	28	Kołnierz przeciwdeszczow	KPD...-OC-ML

.../... - średnica/średnica
L - długość

SYSTEM KOMINÓW SPALINOWYCH SKS-X

Opis systemu

System Kominów Spalinowych <SKS-X> jest przeznaczony do odprowadzania spalin do atmosfery z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, pracujących w nadciśnieniu, opalanych paliwami gazowymi, olejem opalowym lub peletem.
Maksymalna temperatura pracy 250°C (T250-P1-W-V2-L20...O100)

**Materiał
grubość / średnice**

X- blacha kwasoodporna 1.4301 wg DIN17441
0,4 ø 60, 80, 100
0,5 ø 150, 180, 200

SKS-X

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../.../1,0-KS-X
	Rura prosta 500 [mm]	RP.../.../0,50-KS-X
	Rura prosta 250 [mm]	RP.../.../0,25-KS-X
2	Rura z króćcem pomiarowym 1/4" 250 [mm]	ROP.../.../0,25-KS-X
3	Rura teleskopowa 1000 [mm]	RT.../2x1,0-KS-X
	Rura teleskopowa 500 [mm]	RT.../2x0,5-KS-X
	Rura teleskopowa 250 [mm]	RT.../2x0,25-KS-X
4	Wylot boczny z siatką 1000 [mm]	WB.../1,0-KS-X
	Wylot boczny z siatką 500 [mm]	WB.../0,50-KS-X
	Wylot boczny z siatką 250 [mm]	WB.../0,25-KS-X
5	Redukcja	RD.../...-KS-X
6	Trójnik 87st	TR.../90-KS-X
	Trójnik 93st Turbo	TR.../90-KS-X-TURBO
7	Daszek (fi 60-200)	DK...-KS-X
8	Daszek (fi225,250)	DK...-KS-X
9	Płyta dachowa	PDP...-KS

SKS-X

Lp	Nazwa	Kod produktu
10	Podstawa wciskana	PRT.../...-KS
11	Zaślepka trójkąta	ZTR...-KS
12	Kołnierz przeciwdeszczowy z czerpnią powietrza	KPD...-KS
13	Miska/Zaślepka	MS...-KS-X
14	Miska/Zaślepka	ZT...-KS-X
15	Miska pionowa	MSP...-KS-X
16	Miska pionowa	MSP...-X
17	Kolano stałe 87st	KS.../90-KS-X
	Kolano stałe 93st Turbo	KS.../90-KS-X-TURBO
18	Kolano stałe 87st ze wspornikiem	KS.../90-KS-X
19	Kolano stałe 45st	KS.../45-KS-X

... średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

SYSTEM KOMINÓW DWUŚCIENNYCH SKSP-X

Opis systemu

System Kominów Spalinowo-Powietrznych <SKSP-X> jest przeznaczony do doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin do atmosfery z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, pracujących w nadciśnieniu, opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym lub peletem.
Maksymalna temperatura pracy 250°C (T250-P1-W-V2-L20...O100)


**Materiał
grubość / średnice**

X- blacha kwasoodporna 1.4301 wg DIN17441	0,4/0,4	ø 60/100, 80/125
	0,4/0,5	ø 100/150, 130/200
	0,5/0,5	ø 150/225, 180/300, 200/300

SKSP-X

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura startowa 1000 [mm]	RPDS.../...1,0-KSP-X
	2	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../...1,0-KSP-X
		Rura prosta 500 [mm]	RPD.../...0,5-KSP-X
		Rura prosta 250 [mm]	RPD.../...0,25-KSP-X
	3	Trójnik 87st	TRD.../.../90-KSP-X
		Trójnik 93st Turbo	TRD.../.../90-KSP-TURBO-X
	4	Kolano stałe 45st	KSD.../.../45-KSP-X
	5	Wylot boczny z czerpnią 220 [mm]	WBD.../...-KSP-X
	6	Wylot boczny z czerpnią 1000 [mm]	WBD.../.../1,0-KSP-X
	7	Kolano stałe 87st	KSD.../.../90-KSP-X
		Kolano stałe 93st Turbo	KSD.../.../90-KSP-TURBO-X
	8	Kolano stałe 87st ze wspornikiem	KSDW.../.../90-KSP-X
	9	Miska/Zasłepka	MSD.../...-KSP-X
	10	Miska/Zasłepka	ZTD.../...-KSP-X
	11	Zasłepka trójnika	ZTRD.../...-KSP-X
	12	Miska pionowa na przewodzie spalinowym I-S	MSPD.../...-KSP-I-X
	13	Miska pionowa na przewodzie powietrznym II-P	MSPD.../...-KSP-II-X
	14	Miska pionowa na przewodzie spalinowym i powietrznym III-SP	MSPD.../...-KSP-III-X
	15	Redukcja	RDD.../.../...-KSP-X
	16	Redukcja z króćcem pomiarowym 1/4"-S - I	RDDP.../.../...-KSP-I-X
	17	Redukcja z króćcem pomiarowym 1/4"-SP - II	RDDP.../.../...-KSP-II-X

SKSP-X

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	18	Daszek	DKD.../...-KSP-X
	19	Ustnik z czerpnią powietrza	USD.../...-KSP-X
	20	Płyta dachowa	PD...-X
	21	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X
	22	Trójnik z dolotem bocznym	TRD.../.../90-DB-KSP-X
	23	Wylot boczny z siatką 1000 [mm]	WB.../1,0-X
		Wylot boczny z siatką 500 [mm]	WB.../0,5-X
		Wylot boczny z siatką 250 [mm]	WB.../0,25-X
	24	Podpora pośrednia	PPD.../...KSP-X
	25	Rura prosta dolotowa boczna	RP.../...-DB-KSP-X
	26	Obejma mocująca z regulacją I	OMD-I...-X/5-8
	27	Obejma mocująca z regulacją II	OMD-II...-X/5-15
	28	Adaptor2	ADAP2.../...-KSP-BUT/A-X
	29	Zasłepka trójnika z siatką	ZTS...-KSP
	30	Wspornik	KW-KSP

... średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

SYSTEM KOMINÓW DWUŚCIENNYCH SKS-X-IZ

Opis systemu

System Kominów Dwuściennych <SKS-X-IZ> jest przeznaczony do doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin do atmosfery z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, pracujących w nadciśnieniu, opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym lub peletem.
Maksymalna temperatura pracy 250°C (T250-P1-W-V2-L20...O50)

**Materiał
grubość / średnice**

X- blacha kwasoodporna 1.4301 wg DIN17441	0,4/0,4	ø 60/120, 80/140
	0,4/0,5	ø 100/160, 130/190
	0,5/0,5	ø 150/210, 160/220, 180/240, 200/260
	0,6/0,5	ø 250/310

SKS-X-IZ

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../...1,0-KS-X-IZ
	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../...0,5-KS-X-IZ
	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../...0,25-KS-X-IZ
2	Rura z króćcem pomiarowym 250 [mm]	ROPD.../...0,25-KS-X-IZ
3	Rura prosta z rewizją	RPDr.../...-KS-X-IZ
4	Trójnik 90st	TRD.../...1,0-KS-X-IZ
5	Trójnik 45st	TRD.../...1,0-KS-X-IZ
6	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-KS-X-IZ
7	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-KS-X-IZ
8	Podpora pośrednia	PPD.../...-KS-X-IZ
9	Podpora przejściowa	PJD.../...-KS-X-IZ
10	Redukcja	RDD.../...-KS-X-IZ
11	Redukcja z króćcem pomiarowym 1/4	RDDP.../...-KS-X-IZ
12	Przejście dachowe kątowe	PDK.../...-X
13	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X
14	Daszek	DKD.../...-KS-X-IZ

SKS-X-IZ

Lp	Nazwa	Kod produktu
15	Ustnik	USD.../...-KS-X-IZ
16	Kolano stałe 90st.	KSD.../.../90-KS-X-IZ
17	Kolano stałe 45st.	KSD.../.../45-KS-X-IZ
18	Kolano stałe 30st.	KSD.../.../30-KS-X-IZ
19	Kolano stałe ze wspornikiem 90st.	KSDW.../.../90-KS-X-IZ
20	Opaska zaciskowa I	OPI...-X
21	Opaska zaciskowa II	OPII...-X
22	Opaska zaciskowa IV	OPIV...-X
23	Konsola wsporcza	KWD...-X/5-15
24	Obejma mocująca	OMD-II-...-X/5-15
25	Wylot boczny 220 [mm]	WBD.../...-KS-X-IZ

... średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

**SYSTEM KOMINÓW SPALINOWO-
POWIETRZNYCH IZOLOWANYCH SKSPD-X**

Opis systemu

System Kominów Spalinowo-Powietrznych Izolowanych <SKSPD-X> jest przeznaczony do budowy kominów pracujących w nadciśnieniu do doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin do atmosfery z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych, opalanych paliwami gazowymi, olejem opałowym lub peletem, montowanych na zewnątrz budynków, lub przechodząc przez nieogrzewane pomieszczenia.
Maksymalna temperatura pracy 250°C (T250-P1-W-V2-L20...O50)

**Materiał
grubość / średnice**

X- blacha kwasoodporna 1.4301 wg DIN17441

0,4/0,4/0,5	ø 60/100/200, 80/125/225
0,4/0,5/0,5	ø 100/150/250, 130/200/300
0,5/0,5/0,5	ø 150/225/325, 180/300/400, 200/300/400

SKSPD-X

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../.../1,0-KSPD-X
	Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../.../0,5-KSPD-X
	Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../.../0,25-KSPD-X
2	Trójnik 90st	TRD.../.../.../90-KSPD-X
3	Kolano 90st ze wspornikiem	KSDW.../.../.../90-KSPD-X
4	Kolano 90st	KSD.../.../.../90-KSPD-X
5	Kolano 45st	KSD.../.../.../45-KSPD-X

SKSPD-X

Lp	Nazwa	Kod produktu
6	Rura/zamknięcie izolacji górne	ZTD.../.../.../G-KSPD-X
7	Rura/zamknięcie izolacji dolne	ZTD.../.../.../D-KSPD-X
8	Miska	MSD.../.../...-KSPD-X
9	Podpora przejściowa	PJD.../.../...-KSPD-X

... średnica wkładu kominowego, grubość blachy lub wersja wykonania

SYSTEM GAZOWY SPALINOWO-POWIETRZNY SGSP
Opis systemu

System Gazowy Spalinowo - Powietrzny <SGSP> jest to system koncentryczny z przewodem wewnętrznym spalinowym wykonanym ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4404 oraz przewodem zewnętrznym powietrznym wykonanym z blachy chromoniklowej w gat. 1.4301. Służy jako instalacja odprowadzająca spaliny z kominków gazowych z zamkniętą komorą spalania. Połączenie kielichowe (26mm). Przy połączeniach należy zastosować opaskę zaciskową OPI. Maksymalna temperatura pracy: 600°C (T600-NI-W-V2-L50050-G50)
Gwarancja: 5 lat




Materiał

Blacha chromoniklowa 1.4404/1.4301 wg DIN 17441 gr. 0,5/0,5


Dostępne średnice

ø100/150, ø130/200

SGSP

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1000	RPD.../.../1,0-SGSP
	2	Rura prosta 500	RPD.../.../0,50-SGSP
	3	Rura prosta 250	RPD.../.../0,25-SGSP
	4	Rura prosta z rewizją 250	RPDR.../.../0,25-SGSP
	5	Rura teleskopowa	RTD.../...-2x0,50-SGSP
	6	Rura teleskopowa	RTD.../...-2x0,25-SGSP
	7	Kolano stałe z rewizją 90°	KSDr.../.../90-SGSP
	8	Kolano stałe 90°	KSD.../.../90-SGSP
	9	Kolano stałe 45°	KSD.../.../45-SGSP
	10	Kolano stałe 30°	KSD.../.../30-SGSP
	11	Kolano stałe 15°	KSD.../.../15-SGSP
	12	Trójnik	TRD.../.../90-SGSP
	13	Zasłepka trójnika	ZTD.../...-SGSP
	14	Redukcja	RDD.../.../...-SGSP
	15	Zestaw renowacyjny	PPDR.../...-SGSP
	16	Rura prosta z króćcami pomiarowymi - SP	ROPD.../...-SGSP
	17	Konsola wsporcza	KWD.../.../5-15-SGSP

SGSP

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	18	Podpora pośrednia	PPD.../...-SGSP
	19	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-X
	20	Przeście dachowe 0°-20°	PDK.../0-20-X
	21	Przeście dachowe 20°-35°	PDK.../20-35-X
	22	Przeście dachowe 35°-50°	PDK.../35-50-X
	23	Przeście dachowe II 0°-20°	PDKII.../0-20-X
	24	Przeście dachowe II 20°-35°	PDKII.../20-35-X
	25	Przeście dachowe II 35°-50°	PDKII.../35-50-X
	26	Obejma mocująca z regulacją	OMD-II-...-X/5-15
	27	Obejma mocująca z regulacją	OMD-I-...-X/5-8
	28	Obejma sufitowa blacha ocynkowana	OMD-III-...-OC
	29	Obejma ustalająca	OU...-X
	30	Opaska zaciskowa 30mm	OPI...-SGSP
	31	Opaska zaciskowa 65mm	OPII...-SGSP
	32	Płyta maskująca	PL...-OC
	33	Płyta maskująca /kątowa	PL/O...-OC
	34	Adaptor (krótki)	ADD.../...-SGSP-...
	35	Adaptor (długi)	ADD.../.../1,0-SGSP-...


SGSP



Lp	Nazwa	Kod produktu
36	Wyrzut z czerpnią	WG.../....PION-SGSP
37	Wyrzut z czerpnią	WGD.../....PION-SGSP



SGSP



Lp	Nazwa	Kod produktu
38	Wyrzut boczny z czerpnią	WB.../....POZIOM-II-SGSP
39	Wyrzut boczny z czerpnią	WB.../....POZIOM-II-SGSP-ML.CZ
40	Wyrzut boczny z czerpnią	WB.../....POZIOM-III-SGSP
41	Wyrzut boczny z czerpnią malowany	WB.../....POZIOM-III-SGSP-ML.CZ
42	Wyrzut boczny poziomy	WBK.../....POZIOM-SGSP
43	Wyrzut boczny poziomy	WBK.../....POZIOM-SGSP-ML.CZ

WKŁADKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wkładka do kominów ceramicznych	WKC100/150/DC-SGSP
2	Wkładka do kominów ceramicznych	WKC130/200/DC-SGSP

... - średnica dolotowa: ø 180, 200
Materiał: bl. chromoniklowa 1.4404/1.4301

KOLANO



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano z wspornikiem	KSW.../90-CH6-II

... - średnica dolotowa: ø 100, 130
Materiał: bl. chromoniklowa 1.4404

**SYSTEM PRZYŁĄCZY KOMINOWYCH DO
PIECÓW NA PELET SPKP**



Opis systemu

Materiał

Dostępne średnice

System Przyłączy Kominowych do pieców na Pelet <SPKP>

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet.

Elementy systemu <SPKP> nie mogą stanowić samodzielnego kominu.


Maksymalna temperatura pracy ciągłej 250°C.

Elementy malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) na zewnątrz na kolor czarny mat. Gwarancja 2 lata

Blacha blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

ø80, 100

SPKP

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1m	RP.../1,0-CZ1,2P
	2	Rura prosta 0,5m	RP.../0,50-CZ1,2P
	3	Rura prosta 0,25m	RP.../0,25-CZ1,2P
	4	Rura prosta z krótcem pomiarowym	ROP.../0,25-CZ1,2P
	5	Kolano stałe 90	KS.../90-CZ1,2P
	6	Kolano stałe 45	KS.../45-CZ1,2P
	7	Kolano stałe 90 (2 segm.)	KS.../90-CZ1,2P-2SEG
	8	Kolano stałe nypel-nypel	KS.../90-CZ1,2P-N/N
	9	Trójnik 90	TR.../90-CZ1,2P
	10	Trójnik z klapą	TRZ.../90-CZ1,2P
	11	Zaślepka do trójnika	ZT...-CZ1,2P
	12	Miska/Zaślepka	MS/Z...-CZ1,2P
	13	Miska z odpływem kondensatu	MS...-CZ1,2P
	14	Redukcja	RD.../...-CZ1,2P
	15	Rozeta z uszczelką	ROZ...-CZ1,2P
	16	Rozeta	ROZII...-CZ1,2P

SPKP

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	17	Rozeta silikonowa	ROZIII...-CZ1,2P/SILIKON
	18	Złączka żeńska	ZZ...-CZ1,2P
	19	Złączka męska	ZM...-CZ1,2P
	20	Daszek	DK...-CZ1,2P
	21	Wkładka	WKCP DN/DC-CZ1,2P
	22	Obejma	OMD-I...-CZ1,2P
	23	Wyrzutnia	WB...-CZ1,2P/TERMINAL
	24	Wyrzutnia z osłoną	WBZ...-CZ1,2P
	25	Kolano z rewizją	KSR.../90-CZ1,2P
	26	Kolano z rewizją	KSR.../45-CZ1,2P
	27	Trójnik z rewizją	TRR...-CZ1,2P
	28	Rura teleskopowa	RT.../2x0,33-CZ1,2P
	29	Uszczelka rewizji	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP
	30	Uszczelka silikonowa	M-PROF-LARKI...-KS
	31	Pasta silikonowa poślizgowa 30g	PASTA-30

**SYSTEM PRZYŁĄCZY KOMINOWYCH DO
PIECÓW NA PELET SPP**



Opis systemu

Materiał

Dostępne średnice

System Przyłączy Kominowych do pieców na Pelet <SPP>

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm, w gatunku DC01. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet.

Elementy systemu <SPP> nie mogą stanowić samodzielnego kominu.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej 250°C.

Elementy pokryte czarną farbą żaroodporną Senotherm (do 400°C) na zewnątrz.

Gwarancja 2 lata

Blacha blacha czarna gat. DC01, gr. 1,2 mm

ø80, 100

SPP

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 2m	RP.../2,0-CZ1,2SP
2	Rura prosta 1m	RP.../1,0-CZ1,2SP
3	Rura prosta 0,5m	RP.../0,50-CZ1,2SP
4	Rura prosta 0,25m	RP.../0,25-CZ1,2SP
5	Rura prosta 0,5m z rewizją	RPR.../0,50-CZ1,2SP
6	Rura prosta z króćcem pomiarowym 0,25 m	ROP.../0,25-CZ1,2SP
7	Rura teleskopowa	RT.../2x0,33-SP1,2SP
8	Kolano stałe 90°	KS.../90-CZ1,2SP
9	Kolano stałe 90° z rewizją	KSR.../90-CZ1,2SP
10	Kolano stałe dwusegmentowe 90°	KS.../90-CZ1,2SP-2SEG
11	Kolano stałe dwusegmentowe 90° z rewizją	KSR.../90-CZ1,2SP-2SEG
12	Kolano stałe 45°	KS.../45-CZ1,2SP
13	Kolano stałe 45° z rewizją	KSR.../45-CZ1,2SP
14	Kolano S60	KS.../S60-CZ1,2 SP
15	Kolano S80	KS.../S80-CZ1,2 SP
16	Trójnik 90°	TR.../90-CZ1,2SP
17	Trójnik 90° z rewizją	TRR.../90-CZ1,2SP
18	Trójnik z klapą	TRZ.../90-CZ1,2SP
19	Miska/Zaślepka	MS/Z...-CZ1,2SP
20	Miska z odpływem kondensatu	MS...-CZ1,2SP
21	Redukcja	RD.../...-CZ1,2SP
22	Rozeta	ROZ...-CZ1,2SP*
23	Rozeta II	ROZII...-CZ1,2SP*
24	Rozeta III silikonowa	ROZIII...-CZ1,2P/ SILIKON

SPP

Lp	Nazwa	Kod produktu
25	Złączka żeńska	ZZ...-CZ1,2SP
26	Złączka męska	ZM...-CZ1,2SP
27	Wyrzutnia chromoniklowa - malowana	WB...-CZ1,2P/ TERMINAL
28	Wyrzutnia chromoniklowa - niemalowana	WB...-CH/TERMINAL
29	Wyrzutnia z osłoną	WBZ...-CZ1,2P
30	Wkładka	WKCP DN/DC-CZ1,2SP
31	Obejma mocująca	OMD-I-...-CZ1,2SP
32	Uszczelka rewizji	KSR-USZCZELKA-CZ1,2SP
33	Uszczelka rewizji	TRZ...-USZCZELKA-CZ1,2SP
34	Uszczelka silikonowa (czarna)	M-PROF-LARKI-...-KS
35	Uszczelka silikonowa (czerwona)	M-PROF-LARKI-...-SPP
36	Oslona termiczna kolana	SSE-KS.../90-CZ
37	Oslona termiczna kolana boczna	SSE-KS.../90/B-...-CZ
38	Oslona termiczna miski	SSE-MS.../90-CZ
39	Oslona termiczna rury - 1m	SSE-RP.../1,0-CZ
40	Oslona termiczna rury - 0,5m	SSE-RP.../0,50-CZ
41	Oslona termiczna rury - 0,25m	SSE-RP.../0,25-CZ
42	Oslona termiczna trójnika	SSE-TR.../90-CZ
43	Oslona termiczna trójnika z rewizją	SSE-TRR.../90-CZ
44	Oslona termiczna trójnika z klapą	SSE-TRZ...-CZ
45	Pasta silikonowa poślizgowa 30g	PASTA-30
46	Farba Senotherm 400ml	FARBA- SENOTHERM400-CZ. MT

**SYSTEM PRZYŁĄCZY KOMINOWYCH
SPK**

Opis systemu	System <SPK> przeznaczony jest do budowy przyłączy kominowych do kominków i kotłów na paliwa stałe pracujących bez kondensacji. Dostępne w kolorach: czarnym (standard) i grafitowym (na zamówienie) Elementy systemu <SPK> nie mogą stanowić samodzielnego kominu. Max. temperatura pracy 600°C. Gwarancja 2 lata.
Materiał	Blacha czarna gat. DC01 gr. 2,0 mm
Dostępne średnice	ø 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250


SPK



Lp	Nazwa	Kod produktu	Uwaga
1	Rura prosta długość 2 m	RP.../2,0-CZ2	
2	Rura prosta bez spęczania długość 2 m	RP.../2,0-CZ2/FF	
3	Rura prosta długość 1 m	RP.../1,0-CZ2	
4	Rura prosta długość 0,5 m	RP.../0,50-CZ2	
5	Rura prosta długość 0,25 m	RP.../0,25-CZ2	
6	Rura teleskopowa długość 2x1 m	RT.../2x1,0-CZ2	
7	Rura teleskopowa długość 2x0,5 m	RT.../2x0,5-CZ2	
8	Rura prosta z rewizją, dostępne długości: 0,25 m; 0,5 m; 1 m	RPr.../...-CZ2	
9	Rura teleskopowa z opaską dł. 1m / rura wewnętrzna 118	RT118/1,0-CZ2/O	
10	Rura teleskopowa z opaską dł. 0,5 m / rura wewnętrzna 118	RT118/0,5-CZ2/O	
11	Rura teleskopowa z opaską dł. 1m / rura wewnętrzna 128	RT128/1,0-CZ2/O	
12	Rura teleskopowa z opaską dł. 0,5 m / rura wewnętrzna 128	RT128/0,5-CZ2/O	
13	Rura teleskopowa z opaską dł. 1m / rura wewnętrzna 148	RT148/1,0-CZ2/O	
14	Rura teleskopowa z opaską dł. 0,5 m / rura wewnętrzna 148	RT148/0,5-CZ2/O	
15	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym długość 1 m	RP/ZA.../1,0-CZ2	
16	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym długość 0,5 m	RP/ZA.../0,5-CZ2	
17	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym i rewizją, długość 1 m	RPr/ZA.../1,0-CZ2	
18	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym i rewizją, długość 0,5 m	RPr/ZA.../0,5-CZ2	
19	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym, szybrem i rewizją, długość 1 m	RPrs/ZA.../1,0-CZ2	
20	Rura prosta z zabezpieczeniem antykondensacyjnym, szybrem i rewizją, długość 0,5 m	RPrs/ZA.../0,5-CZ2	
21	Trójnik 90°	TR.../90-CZ2	
22	Trójnik 45°	TR.../45-CZ2	
23	Trójnik Moritza z rewizją 90°	TRMr.../90-CZ2	
24	Zaślepka trójnika ceramicznego ze sznurem	ZTSC...-CZ2	
25	Zaślepka kielichowa	ZT...-CZ2-K	
26	Zaślepka nypłowa	ZT...-CZ2-N	
27	Kolano nastawne 90°	KNSR.../90-CZ2	
28	Kolano nastawne 45°	KNS.../45-CZ2	
29	Kolano nastawne - 4 segmentowe	KNSR.../UNI-CZ2-4seg	

ø! - dostępne wyłącznie dla średnic: ø 120, 130, 150

SPK



RAB/KC

Lp	Nazwa	Kod produktu	Uwaga
30	Kolano stałe 90°	KS.../90-CZ2	
31	Kolano stałe 45°	KS.../45-CZ2	
32	Kolano stałe 90° - z rewizją	KSR.../90-CZ2	
33	Kolano stałe 45° - z rewizją	KSR.../45-CZ2	
34	Kolano stałe szlifowane 90°	KS.../90-SzL-CZ2-2SEG	
35	Kolano stałe szlifowane 45°	KS.../45-SzL-CZ2	
36	Kolano stałe szlifowane 90° z rewizją	KSR.../90-SzL-CZ2-2SEG	
37	Kolano stałe szlifowane 45° z rewizją	KSR.../45-SzL-CZ2	
38	Kolano stałe 90° 3 segmentowe szlifowane krótkie z rewizją	KSr.../90-SzL-CZ2/KR	ø!
39	Kolano stałe 90° 3 segmentowe szlifowane krótkie	KS.../90-SzL-CZ2/KR	
40	Opaska do kolan nastawnych	KNSR-OPASKA...CZ	
41	Obejma mocująca, regulacja 15-25 cm. Nie stosować do materiałów łatwopalnych.	OMD-I-.../15-25-CZ2	
42	Kolano stałe wysokie 90° 3 segmentowe szlifowane z szybrem i rewizją	KSrs-III-.../90-CZ2	ø!
43	Kolano stałe 90° 3 segmentowe szlifowane z rewizją	KSr-III-.../90-CZ2	ø!
44	Kolano stałe 90° 2 segmentowe szlifowane z szybrem i rewizją	KSrs-II-.../90-CZ2	ø!
45	Kolano stałe szlifowane 11°	KS.../11-SzL-CZ2	ø!
46	Kolano stałe szlifowane 22°	KS.../22-SzL-CZ2	ø!
47	Kolano stałe szlifowane 33°	KS.../33-SzL-CZ2	ø!
48	Kolano wysokie	KG.../90-CZ2/W	ø!
49	Kolano wysokie - krótkie	KG.../90-CZ2/WK	ø!
50	Kolano wysokie z rewizją	KGR.../90-CZ2/W	ø!
51	Kolano wysokie - krótkie z rewizją	KGR.../90-CZ2/WK	ø!

ø! - dostępne wyłącznie dla średnic: ø 120, 130, 150

SPK




Lp	Nazwa	Kod produktu	Uwaga
52	Kolano wysokie z szybrem i rewizją	KGSR.../90-CZ2/W	ø!
53	Kolano wysokie - krótkie z szybrem i rewizją	KGSR.../90-CZ2/WK	ø!
54	Kolano niskie	KG.../90-CZ2/N	ø!
55	Kolano niskie z rewizją	KGR.../90-CZ2/N	ø!
56	Kolano 45°	KG.../45-CZ2	ø!
57	Płyta okrągła z wkładką dwuścienną	PLo...CZ/WD	ø!
58	Płyta kwadratowa z wkładką dwuścienną	PLkw...CZ/WD	ø!
59	Szyber z rewizją	SZKr...-CZ2	ø!
60	Szyber kominowy	SZK...-CZ2	
61	Szyber kominowy	SZK...-CZ2-8x8	
62	Szyber kominowy z blokadą	SZKB...-CZ2	
63	Zestaw szybra kominowego	SZK-SET...-D-CZ2	
64	Zestaw szybra kominowego	SZK-SET...-K-CZ2	
65	Zestaw szybra kominowego	SZK-SET...-CZ2-8x8	
66	Rura prosta żebrowana	RPZ.../0,50-CZ2	
67	Rura prosta żebrowana	RPZ.../1,0-CZ2	
68	Rozeta czarna	ROZ...-CZ	
69	Rozeta czarna szeroka	ROZ...-II-CZ	

ø! - dostępne wyłącznie dla średnic: ø 120, 130, 150

RAB/KC

SPK

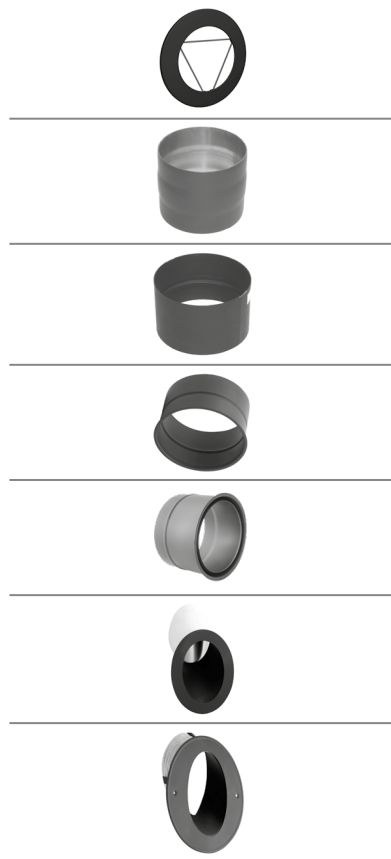

Lp	Nazwa	Kod produktu	Uwaga
70	Rozeta ze sprężynami	ROZ/S...-CZ	
71	Złączka męska	ZM...-CZ2	
72	Złączka żeńska	ZZ...-CZ2	
73	Wkładka jednościenna	WJ...-CZ	
74	Wkładka dwuścienna	WD...-CZ	
75	Wkładka kątowa 45° z rozetą do kominów murowanych	WKK.../45-CZ	
76	Wkładka kątowa 45° z rozetą i sznurem do kominów murowanych	WKK-KS.../45-CZ	

ø! - dostępne wyłącznie dla średnic: ø 120, 130, 150

REDUKCJA



		Średnica DN2							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
Średnica DN1	ø120		R	R	R	S	S	S	S
	ø130	R		R	R	R	S	S	S
	ø150	R	R		R	R	R	S	S
	ø160	R	R	R		R	R	S	S
	ø180	S	R	R	R		R	R	S
	ø200	S	S	R	R	R		R	R
	ø220	S	S	S	S	R	R		R
	ø250	S	S	S	S	S	R	R	
	ø300	S	S	S	S	S	S	S	S

Kod produktu
RD DN1/DN2-CZ2-...

np: RD130/120-CZ2, RD120/130-CZ2, RD120/200-CZ2-S

S - redukcje segmentowe

R - redukcje rozpęczane

**REDUKCJA PROSTOKĄT/OKRĄG
KWADRAT/OKRĄG**




		Średnica DN							
		ø120	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
122x122		×	×	×					
142x142			×	×	×	×	×		
142x162						×			
152x152			×	×	×	×	×		
162x162				×	×	×	×		
135x189					×	×	×		
171x171				×	×	×	×		
180x180				×	×	×	×		
192x192					×	×	×		
200x200					×	×	×		

Kod produktu
RDkw...x.../...-CZ2

np. RDkw142x142/150-CZ2

TRÓJNIK

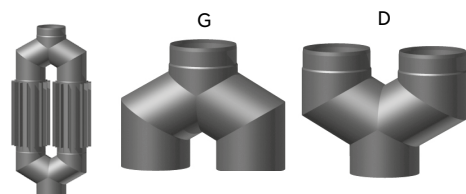

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik typu Y	Y.../120-CZ2-G
2	Trójnik typu Y	Y.../120-CZ2-D

... - średnica dolotowa: ø 150, 160, 180, 200

WKŁADKA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



		Średnica DC								
		ø120	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
Średnica DN	ø120	R	R	R	R	R	R	S	S	S
	ø130	R	R	R	R	R	R	R	S	S
	ø150		R	R	R	R	R	R	R	S
	ø160	S	S	R	R	R	R	R	R	S
	ø180	S	S	S	S	R	R	R	R	S
	ø200	S	S	S	S	S	R	R	R	S
	ø220	S	S	S	S	S	S	R	R	R
	ø250	S	S	S	S	S	S	S	S	R

Kod produktu
WKCDN/DC-CZ2

np: WKC150/130-CZ2 =
150 rura czarna / 130 komin
ceramiczny

S - wersja segmentowa
R - wersja rozpęczana

WKŁADKA DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



		Średnica DC					
		ø150	ø160	ø180	ø200	ø220	ø250
Średnica DN	ø120	×	×	×	×	×	×
	ø130		×	×	×	×	×
	ø150			×	×	×	×
	ø160				×	×	×
	ø180					×	×
	ø200						×
	ø220						×

Kod produktu
WKCPDN/DC-CZ2

np: WKCP120/200-CZ2
= 120 rura czarna / 200 komin ceramiczny

WKŁADKA KĄTOWA 45° Z RURĄ TELESKOPOWĄ, ROZETĄ I SZNUREM DO KOMINÓW CERAMICZNYCH



		Średnica DC		
		ø160	ø180	ø200
Średnica DN	ø120	×	×	×
	ø130	×	×	×
	ø150	×	×	×
	ø180		×	×
	ø200			×

Kod produktu
WKK-CSDN/DC/45-CZ2

np: WKK-CS150/180/45-CZ2

OBEJMA MOCUJĄCA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Obejma mocująca	OMD-1.../15-25-CZ2

... - średnica dolotowa: ø 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 250

USZCZELKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Uszczelka do rewizji kolan	KNSR-USZCZELKA-CZ2

Uwaga! W komplecie 2 sztuki. Materiał: papier ceramiczny

FARBA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Farba Senotherm 400 ml ... - kolor (SZ- szary, CZ- czarny)	FARBA-SENOTHERM400-...

**SYSTEM PRZYŁĄCZY KOMINOWYCH DO
PIECÓW AKUMULACYJNYCH SPKA**



Opis systemu

System Przyłączy Kominowych do pieców Akumulacyjnych <SPKA>.
System służy do budowy przyłączy kominowych wykonanych w całości ze stali chromoniklowej żaroodpornej w gatunku 1.4828 wg DIN 17441 grubości 2,0 mm.
System może być stosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może krótkotrwale dochodzić do 1200°C.
Elementy systemu <SPKA> nie mogą stanowić samodzielnego kominu.
Elementy systemu są spawane plazmowo, łączone kielichowo.
Gwarancja 2 lata.

Materiał

Blacha blacha żaroodporna 1.4828, gr. 2,0 mm

Dostępne średnice

ø 150, 160, 180, 200

SPKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta 1m	RPZ.../1,0-Z2
2	Rura prosta 0,5m	RPZ.../0,50-Z2
3	Rura prosta 0,25m	RPZ.../0,25-Z2
4	Kolano stałe 90	KSZR.../90-Z2
5	Kolano stałe 45	KSZR.../45-Z2
6	Trójnik 90	TRZ.../90-Z2

SPKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
7	Trójnik Moritza z rewizją	TRZMr.../90-Z2
8	Wkładka	WKZ.../...-Z2
9	Szyber kominowy szczelny	SZKZsz...-Z2-8x8

RURA ŻAROODPORA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura żaroodporna, długość 1 m	RPZ.../1,0-Z8
2	Rura żaroodporna, długość 1 m	RPZ.../1,0-Z1
3	Rura żaroodporna, długość 0,5 m	RPZ.../0,50-Z8
4	Rura żaroodporna, długość 0,5 m	RPZ.../0,50-Z1

... - średnica dolotowa: ø 130, 150, 160, 180, 200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm, 1.4828 gr. 0,8 mm

KOLANO ŻAROODPORNE NASTAWNE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano żaroodporne nastawne 90°	KNSZr.../90-Z8-3seg
2	Kolano żaroodporne nastawne 45°	KNSZr.../45-Z8

... - średnica dolotowa: ø 130, 150, 160, 180, 200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 0,8 mm

KOLANO ŻAROODPORNE STAŁE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano żaroodporne stałe 90°	KSZ.../90-Z8
2	Kolano żaroodporne stałe 90°	KSZ.../90-Z1
3	Kolano żaroodporne stałe 45°	KSZ.../45-Z8
4	Kolano żaroodporne stałe 45°	KSZ.../45-Z1

... - średnica dolotowa: ø 130, 150, 160, 180, 200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm, 1.4828 gr. 0,8 mm

WKŁADKA




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wkładka do kominów ceramicznych	WKC.../...-Z1

... - średnica dolotowa: ø 130, 150, 180, 200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm

WKŁADKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wkładka kątowa 45° z rurą teleskopową, rozetą i sznurem do kominów ceramicznych	WKK-CS DN/DC/45-Z1

średnica DN: ø 150, 180; średnica DC: ø 180, 200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm

ZŁĄCZKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Złączka komin ceramiczny - rura metalowa	RDZS.../...-Z1

... - średnica dolotowa: ø 160/160, ø 180/180, ø 200/180, ø 200/200

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm

ZŁĄCZKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Złączka z jednym sznurem	RDZS.../...+1S-Z1-S

... - średnica dolotowa: ø 180/180, ø 200/200

„+” kielich, „-” nypel

Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm

SZYBER KOMINOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Szyber kominowy prosty	SZKZ...-Z1-REG
2	Szyber kominowy prosty	SZKZ...-Z1-8x8

... - średnica dolotowa: ø 130, 150, 180, 200
Materiał: blacha żaroodporna 1.4828 gr. 1,0 mm

POKRĘTŁO SZYBRA



Lp	Kod produktu
1	SZKZ-REG
2	SZKZ-REG-ML...
3	SZKZ-REG-LIGHT-ML...
4	SZKZ-REG-OK-ML...
5	SZKZ-REG-KW-ML...
6	SZKZ-REG-OS/P-ML...

... - kolor:
CZ - kolor czarny; B - kolor biały

POKRĘTŁO SZYBRA



Lp	Kod produktu
7	SZKZ-REG-OS/N-ML...
8	SZKZV-REG1-OS/N-ML... DARCO ventlab
9	SZKZV-REG2-KW/P-ML... DARCO ventlab
10	SZKZV-REG3-LIGHT-ML... DARCO ventlab


... - kolor:
CZ - kolor czarny; B - kolor biały

WĄŁKI GIĘTKIE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Walek giętki do szybra (długość 345 mm)	SZKZ-REG-WG
2	Przedłużenie walek giętkiego (długość 628 mm)	SZKZ-REG-PW600
3	Walek giętki do szybra z osłoną (długość 500 mm)	SZKZ-REG-WGSZ
4	Przegub kwadratowy 8x8 mm	SZKZ-REG-PGK
5	Przegub okrągły ø8 ÷ ø10	SZKZ-REG-PGO

REGULATOR CIĄGU



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Regulator ciągu okrągły (80 mm)	RCO-80
2	Regulator ciągu okrągły (150 mm)	RCO-150
3	Regulator ciągu okrągły z systemem przeciwwybuchowym (150 mm)	RCO-EX
4	Regulator ciągu z redukcją	RCO-80/100
5	Regulator ciągu z redukcją	RCO-150/120
6	Regulator ciągu z redukcją	RCO-150/130
7	Regulator ciągu z redukcją	RCO-150/160
8	Regulator ciągu na rurę SPK 2mm	RCO-150/+151-SPK
9	Regulator ciągu na rurę SPK 2mm	RCO-150/+156-SPK
10	Regulator ciągu prostokątny (140x140 mm)	RCP
11	Regulator ciągu na rurę (zakres średnic $\phi 120 - \phi 200$)	RCR
12	Regulator ciągu na rurę (zakres średnic $\phi 80 - \phi 110$)	RCR-080
13	Regulator ciągu do wyczystki DARCO RCW (122x182 mm)	RCW
14	Regulator ciągu do wyczystki DARCO RCW-S (122x246 mm)	RCW-S
15	Ramka do drzwiczek i regulatora ciągu RM-DW (127x185 mm)	RM-DW
16	Ramka do drzwiczek i regulatora ciągu RMS-DW (127x250 mm)	RMS-DW
17	Ramka z zaślepką do drzwiczek RM-DW-WC (127x185 mm)	RM-DW-ZWC

Materiał: blacha chromoniklowa 1.4301

DRZWICZKI, WKŁADKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Drzwiczki wyczystki	DW1-X
2	Drzwiczki wyczystki malowane	DW1-X-ML
3	Licująca ramka do drzwiczek	RML-DW1-X
4	Wkładka termoizolacyjna do drzwiczek DW1	WT-DW


Materiał: blacha kwasoodporna 1.4301
ML - wersja malowana

APARATY NAWIEWNE



Lp	Nazwa	Maksymalna wydajność [m³/h]	Kod produktu
1	Aparat nawiewny	490	AN1-II
2	Aparat nawiewny	860	AN2-II
3	Aparat nawiewny	990	AN3-II
4	Aparat nawiewny ANeco	490	ANeco1-II
5	Aparat nawiewny ANeco	690	ANeco2-II
6	Aparat nawiewny ANeco	1080	ANeco3-II

ZESTAWY NAWIEWNE



Lp	Nazwa	Maksymalna wydajność [m³/h]	Kod produktu
1	Zestaw nawiewny	370	BANAN1-II
2	Zestaw nawiewny	570	BANAN2-II
3	Zestaw nawiewny	660	BANAN3-II
4	Zestaw nawiewny BANANeco	340	BANANeco1-II
5	Zestaw nawiewny BANANeco	540	BANANeco2-II
6	Zestaw nawiewny BANANeco	760	BANANeco3-II

BYPASSY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do AN	BAN1
2	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do AN	BAN2
3	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do AN	BAN3
4	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do ANeco	BANeco1
5	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do ANeco	BANeco2
6	Bypass termostatyczny z filtrem i zaworem zwrotnym do ANeco	BANeco3

REGULATORY

Lp	Nazwa urządzenia sterującego	Kod produktu	Zasilanie	Zastosowanie
	1 Regulator prędkości obrotowej	ERO-32AP-0 *	24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV
	2 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej montaż pod i natynkowy	ERO-32MN-1-...	24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV
	3 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej montaż pod i natynkowy	ERO-32MN-2-...	24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV
	4 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej + „blebox”	ERO-32WS-0	24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV
	5 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-32MS-0	24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II nasadami hybrydowymi TH, THP generatorami ciągu kominowego GCKV
	6 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-98SW-0	20 - 24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II generatorami ciągu kominowego GCKV
	7 Elektroniczny regulator prędkości obrotowej	ERO-RT20-N ERO-RT20-P	12 - 24 V	Sterowanie: aparatami nawiewnymi AN-II, ANeco-II
	8 Regulator prędkości obrotowej	RO-200	230 V AC	Sterowanie aparatami nawiewnymi AN Sterowanie generatorem ciągu GCK
	9 Automatyczny regulator prędkości obrotowej	ARO	230 V AC	Sterowanie aparatami nawiewnymi AN
	10 Regulator prędkości obrotowej	RO-N RO-P	230 V AC	Sterowanie aparatami nawiewnymi AN Sterowanie generatorem ciągu GCK

* Możliwe wykonanie w innym kolorze - o szczegóły pytaj Opiekuna Handlowego.

OSPRZĘT

Lp	Nazwa	Kod produktu	Parametry	Zastosowanie
	1 Termostat	TERMO-ARTH097	Maks. temp. 90°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II
	2 Termostat natynkowy długość kapilary 100 cm	ETT-MN-0	Maks. temp. 220°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II
	3 Puszka natynkowa na termostat	ETT-PUSZKA	-	Do zabudowy termostatu TERMO
	4 Termostat długość kapilary 100 cm	TERMO	Maks. temp. 220°C	Włączanie i wyłączanie aparatu nawiewnego typu AN-II; ANeco-II
	5 Sonda temperaturowa dł. 150 cm	PT1000	Maks. temp. 200°C	Współpraca ze sterownikami ERO-32AP-0

ZŁĄCZA RUR



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Złącza rur elastycznych - „SPIRO”	ZWS...-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 250
Materiał: blacha ocynkowana

ZAWÓR ZWROTNY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Zawór zwrotny (jednokierunkowy)	ZZ...-CH

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha chromoniklowa

ROZETY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rozety maskujące	Blacha ocynkowana	ROZ...-OC
2	Rozety maskujące	Blacha malowana na kolor biały	ROZ...-ML-B
3	Rozety maskujące	Blacha chromowa h17	ROZ...-CH

... - średnica dolotowa: ø 80, 85, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 135, 140, 145 ø 150, 160, 180, 200, 225, 240, 250, 260, 300, 315, 350, 400, 450, 500

RAB/SK2

REDUKCJE DO PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH



		DN1 - OC5									
		ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
DN2 - OC5	ø80	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ø100		×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ø110			×	×	×	×	×	×	×	×
	ø120				×	×	×	×	×	×	×
	ø125					×	×	×	×	×	×
	ø130						×	×	×	×	×
	ø140							×	×	×	×
	ø150								×	×	×
	ø160									×	×
	ø180										×

Kod produktu
RDSDN1/DN2-OC

np. RDS150/140-OC
Materiał: blacha ocynkowana

RURY ELASTYCZNE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura elastyczna typu „DARCO FLEX” - aluminiowa	RESF...-AL

... - średnica dolotowa: ø 80, 85, 90, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 180, 200
Standardowo przewody są w odcinkach 2,7 m (ściśnięte do 1 m)



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rura elastyczna z izolacją termiczną - aluminiowa	10 mb	RESD...-10-AL-OP
2	Rura elastyczna z izolacją termiczną - aluminiowa	5 mb	RESD...-5-AL-OP

... - średnica dolotowa: ø 100, 125, 150
10 m (ściśnięte do 1,2 m), 5 m (ściśnięte do 0,8 m). Maksymalna temperatura stosowania 250°C



Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja	
		Podstawowa	Izolowana
1	Rura elastyczna świeżego powietrza	REP.../1,5-AL-ML. ...	REPI.../0,75-AL-ML. ...
2	Zestaw podłączeniowy do rur elastycznych (1 szt rozeta, 2 szt opaski)	REP...-SET-ML. ...	REPI...-SET-ML. ...

... - średnica dolotowa: ø 50, 67, 80, 100, 125, 150 (150 niedostępna w wersji rury izolowanej)
... - kolor (CZ- czarny, SZ- szary)
1 szt przewodu: REP = 1,5 m; REPI = 0,75 m, rura zapakowana w kartonowe pudełko


RĘKAW



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Rękaw izolowany do kanałów prostokątnych	Wymiar kanału 150x50	REKP150x50-AL-OP
2	Rękaw izolowany do kanałów prostokątnych	Wymiar kanału 200x90	REKP200x90-AL-OP

Standardowo przewody są w odcinkach 10 mb

MOCOWANIE



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Opaska zaciskowa		OPS...-CH OPS...-ML.CZ
2	Taśma na opaski	30 mb	TSM-CH
3	Zapinka do opasek	50 szt	ZAP
4	Uchwyt mocujący z opaską		UMS

... - średnica rur „Spiro”: ø 80÷200
Materiał: blacha chromoniklowa

UCHWYT MOCUJĄCY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Uchwyt mocujący	UMO...

... - średnica rur „Spiro”: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 150, 160, 180, 200

TAŚMA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Taśma aluminiowa (szer. 50mm)	150°C - max. temp. stosowania	TA50x.../150°C
2	Taśma aluminiowa (szer. 50mm)	350°C - max. temp. stosowania (ciągła 230°C)	TA50x.../350°C

... - długość: 5, 10, 50 m

TRÓJNIKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik Y - „Portki” 90°	YS.../90-OC
2	Trójnik Y - „Portki” 120°	YS.../120-OC
3	Trójnik 90°	TRS.../90-OC
4	Trójnik 45°	TRS.../45-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik redukcyjny YR - „Portki” 90°	YRS.../2x.../90-OC
2	Trójnik redukcyjny YR - „Portki” 120°	YRS.../2x.../120-OC

... - średnica dolotowa: ø 100-2x80, ø 125-2x100, ø 150-2x100, ø 150-2x125, ø 160-2x100, ø 160-2x125, ø 180-2x125, ø 200-2x150
Materiał: blacha ocynkowana

RAB/SK2

CZWÓRNIKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Czwórnik 90°	CZO.../90-OC
2	Czwórnik 45°	CZO.../45-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Czwórnik redukcyjny 90°	CZOR...-3x.../90-OC
2	Czwórnik redukcyjny 45°	CZOR...-3x.../45-OC

... - średnica dolotowa: ø 100-3x080, ø 125-3x100, ø 150-3x100, ø 150-3x125, ø 160-3x125, ø 200-3x125
Materiał: blacha ocynkowana

KOLANA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano nastawne 90°	KNS.../90-OC
2	Kolano nastawne 30°	KNS.../30-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Przepustnica	PJS.../2-OC
2	Przepustnica	PJS.../3-OC
3	Przepustnica z ciągnem	PJS.../C-OC
4	Przepustnica z ciągnem i uszczelką gumową lub silikonową	PJSS.../C-OC-SILIKON PJSS.../C-OC-GUMA
5	Przepustnica z ciągnem i uszczelką gumową lub silikonową wersja z pokrętem OS/P (podtynkowe)	PJSS.../C/OS/P-ML...-OC-SILIKON PJSS.../C/OS/P-ML...-OC-GUMA
6	Przepustnica z ciągnem i uszczelką gumową lub silikonową wersja z pokrętem OS/N (natynkowe)	PJSS.../C/OS/N-ML...-OC-SILIKON PJSS.../C/OS/N-ML...-OC-GUMA

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200
ML... - ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na biało
Materiał: blacha ocynkowana

ZASUWA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Zasuwa gilotynowa	ZAS...-OC

... - średnica dolotowa: od ø 80 do ø 500
Materiał: blacha ocynkowana

FILTR



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Filtr okrągły (kanałowy)	FOK.../FM-OC
2	Filtr okrągły (kanałowy) / FM - wkład filtra- metalowy (temp. max 250°C)	FM-FOK...-STOZEK
3	Filtr okrągły (kanałowy) / FW - wkład filtr - z włókny (max. temperatura pracy 120°C)	FW-FOK...-PASTYLKA

... - średnica dolotowa: ø 100, 125, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha ocynkowana

SKRZYŃKA FILTRACYJNA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka filtracyjna nieizolowana	SFS.../FM-OC
2	Skrzynka filtracyjna izolowana	SFS.../IZ/FM-OC

... - średnica dolotowa: ø 100, 120, 125, 150, 160, 180, 200
Materiał: blacha ocynkowana, FM - filtr metalowy

SKRZYNKI ROZDZIELCZE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka rozdzielcza	SRS...-...X...-OC

... - średnica dolotowa: ø 100-3x100, ø 125-3x100, ø 125-3x125, ø 125-4x100, ø 125-4x125, ø 150-3x125, ø 150-3x150, ø 150-4x125, ø 150-4x150, ø 160-3x125

Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka rozdzielcza	SRDS...-...X...-OC

... - średnica dolotowa: ø 125-4x100, ø 125-4x125, ø 150-4x100, ø 150-4x125, ø 150-4x150

Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka rozdzielcza	SRRS...-...X...-OC

... - średnica dolotowa: ø 125-3x100, ø 150-3x100, ø 150-3x125, ø 150-5x100, ø 150-7x100, ø 125-4x125, ø 150-4x100, ø 150-4x125, ø 150-5x125, ø 150-7x125

Materiał: blacha ocynkowana

RAB/SK2

CZERPNIE




Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa		
		OC	CH	ML
1	Czerpnia powietrza - okrągła	CZNP...-OC	CZNP...-CH	CZNP...-ML...
2	Czerpnia powietrza	CZNP-II...-OC	CZNP-II...-CH	CZNP-II...-ML...
3	Czerpnia powietrza	-	CZNP-III...-CH	CZNP-III...-ML...
4	Czerpnia powietrza	-	CZNP-IV...-CH	CZNP-IV...-ML...

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 125, 150, 160, 200

Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - chrom,

ML.B - malowana na kolor biały, ML.GR/7016 - malowana na kolor grafitowy





Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa		
		OC	CH	ML
1	Czerpnia powietrza - Rainstop	-	CZNP...-CH-RS	CZNP...-ML.B-RC

... - średnica dolotowa: ø 100, 125, 150,

Materiał: CH - chrom, ML.B - malowane na biało




KANAŁY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kanał prostokątny, długość 1,0 m	KP...x.../1000-OC
2	Kanał prostokątny, długość 0,5 m	KP...x.../500-OC
3	Kanał prostokątny składany, długość 2,0 m	KPS...x.../2000-OC
4	Kanał prostokątny składany, długość 1,0 m	KPS...x.../1000-OC
5	Kanał prostokątny składany, długość 0,5 m	KPS...x.../500-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
Materiał: blacha ocynkowana


KOLANA STAŁE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano 90°	KL...x.../90-OC
2	Kolano 45°	KL...x.../45-OC
3	Kolano 30°	KL...x.../30-OC
3	Kolano „ściana - strop” 90°	KSS...x.../90-OC
4	Kolano „ściana - strop” 45°	KSS...x.../45-OC

...x... - przekrój kanału: 150x90, 200x50, 200x90
Materiał: blacha ocynkowana


KOLANA NASTAWNE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kolano nastawne prostokątne 45°-90°	KLN...x.../45-90-OC
2	Kolano nastawne prostokątne 25°-45°	KLN...x.../25-45-OC
3	Kolano nastawne prostokątne 0°-110°	KLN...x.../0-110-OC
4	Kolano nastawne prostokątne „ściana - strop” 0°-110°	KSSN...x.../0-110-OC
5	Kolano nastawne prostokątne „ściana - strop” 45°-90°	KSSN...x.../45-90-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
Materiał: blacha ocynkowana

TRÓJNIKI




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik 90°	TRP...x.../90-OC
2	Trójnik 45°	TRP...x.../45-OC
3	Trójnik Y 90°	YP...x.../90-OC
3	Trójnik Y 120°	YP...x.../120-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
Materiał: blacha ocynkowana

RAB/SK2

CZWÓRNIKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Czwórnik	CZP...x...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
Materiał: blacha ocynkowana

KSZTAŁTKI L



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kształtka L	KLO...x.../...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
... - średnica dołotowa: ø 80, 90, 95, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150
Materiał: blacha ocynkowana

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kształtka KLO pod anemostaty ASV i ASKV	KLO.../.../...-OC/ASV

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
... - średnica dołotowa: ø 80, 90, 95, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150
Materiał: blacha ocynkowana

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kształtka L	KLP...x.../...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
... - typ kratki: KRL1, KRL14, KRL2, KRL3
Materiał: blacha ocynkowana


REDUKCJE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Redukcja symetryczna	RDSS.../...x...-OC
2	Redukcja niesymetryczna	RDSS.../...x...-OC-NS

... - średnica dolotowa: ø 100, 125, 150, 160 (wyłącznie dla kanału 200x90)
 ...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana


REDUKCJE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Redukcja niesymetryczna	RDSS...x.../...x...-OC-NS

...x.../...x... - przekrój kanału: 150x50/200x50, 150x50/200x90, 150x50/250x50, 200x50/250x50, 200x90/200x50, 200x90/250x50
 Materiał: blacha ocynkowana

ZŁĄCZKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Złączka, wersja wykonania 1	ZWP...x.../1-OC
2	Złączka, wersja wykonania 2	ZWP...x.../2-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Przepustnica	PJP...x...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana

PRZEDŁUŻKI




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Przedłużka	PP.../...-OC

... - typ kratki: KRL1, KRL14, KRL2, KRL3
 ... - długość kanału: 150, 200, 250
 Materiał: blacha ocynkowana

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Przedłużka	PO.../...-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150
 ... - długość kanału: 150, 200, 250
 Materiał: blacha ocynkowana

PRZEPUSTNICE, TRÓJNIKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Przepustnica z ciągnem	PJP...x.../C-OC
2	Przepustnica z uszczelką	PJPS...x.../C-OC-SILIKON
3	Przepustnice z uszczelką wersja z pokrętkiem OS/P (podtynkowym)	PJPS...x.../C/OS/P-ML...-OC-SILIKON
4	Przepustnice z uszczelką wersja z pokrętkiem OS/N (natynkowym)	PJPS...x.../C/OS/N-ML...-OC-SILIKON
5	Trójnik ze zwrotnicą	TRP...x.../90/Z-OC
6	Trójnik ze zwrotnicą i z ciągnem	TRP/C...x.../90/Z-OC
7	Trójnik ze zwrotnicą i z ciągnem wersja z pokrętkiem OS/P (podtynkowym)	TRP/C...x.../90/Z/OS/P-ML...-OC
8	Trójnik ze zwrotnicą i z ciągnem wersja z pokrętkiem OS/N (natynkowym)	TRP/C...x.../90/Z/OS/N-ML...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 ML... - ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na biało
 Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik zima/lato ze zwrotnicą i ciągnem	TZL/C...-OC
2	Trójnik ze zwrotnicą i z ciągnem wersja z pokrętkiem OS/P (podtynkowym)	TZL/C.../OS/P-ML...-OC
3	Trójnik ze zwrotnicą i z ciągnem wersja z pokrętkiem OS/N (natynkowym)	TZL/C.../OS/N-ML...-OC

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 200
 ML... - ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na biało
 Materiał: blacha ocynkowana

KRATKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka-czerpnia na zakończenie kanałów	KRCZNP...x...-CH
2	Kratka-czerpnia na zakończenie kanałów malowana	KRCZNP...x...-CH-ML...

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 ML... - ML.CZ - malowana na czarno, ML.B - malowana na białą
 Materiał: blacha chromoniklowa

CZERPNIE



Lp	Nazwa	Kod produktu / Wersja materiałowa		
		OC	CH	ML
1	Czerpnia powietrza	CZNP...x...-OC	CZNP...x...-CH	CZNP...x...-ML.B
2	Czerpnia powietrza	CZNP-II-...x...-OC	CZNP-II-...x...-CH	CZNP-II-...x...-ML.B

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: OC - blacha ocynkowana, CH - chrom, ML.B - blacha ocynkowana malowana na białą

UCHWYT MONTAŻOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Uchwyt montażowy	UM...x...-OC
2	Uchwyt montażowy do kanałów z izolacją	UM/IZOL...x...-OC

...x... - przekrój kanału: UM: 150x50, 220x65, 220x105; UM/IZOL: 170x65, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana (gr. 1,0)

KRÓCIEC SPIRO



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Króciec spiro	KSP...-OC
2	Króciec spiro	KSP...-OC/H100

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 200
 Materiał: blacha ocynkowana





ZAŚLEPKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Zaślepka	ZS...-OC
2	Zaślepka z redukcją	ZSR...-OC




... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160
 Materiał: blacha ocynkowana

SKRZYNKI ROZDZIELCZE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka rozdzielcza SRO 1	SRO-1.../4x ...x... -OC
2	Skrzynka rozdzielcza SRO 2	SRO-2.../3x ...x... -OC
3	Skrzynka rozdzielcza SRO 3	SRO-3.../4x ...x... -OC
4	Skrzynka rozdzielcza SRO 4	SRO-4.../2x ...x... -OC

... - średnica dolotowa: ø 125, 150, 200
 ...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Skrzynka rozdzielcza SRP 1	SRP-1...x.../2x ...x... -OC
2	Skrzynka rozdzielcza SRP 2	SRP-2...x.../3x ...x... -OC
3	Skrzynka rozdzielcza SRP 3	SRP-3...x.../3x ...x... -OC
4	Skrzynka rozdzielcza SRP 4	SRP-4...x.../4x ...x... -OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90
 Materiał: blacha ocynkowana

ZAŚLEPKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Zaślepka do skrzynek rozdzielczych	ZSP...x...-OC

...x... - przekrój kanału: 150x50, 200x50, 200x90, 250x50
 Materiał: blacha ocynkowana

WEŁNA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wełna mineralna do izolacji kanałów prostokątnych	WEŁNA-LAMELLA-20

Grubość: 20mm, Ilość: 10 m², Maksymalna temperatura pracy: 250 °C


DRZWICZKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kominkowe drzwiczki rewizyjne, izolowane	DWG...x...-ML-B

...x... - rozmiar: 300x300, 400x400, 400x600, 600x800
ML-B - blacha czarna malowana proszkowo na kolor biały
Izolacja: wermikulit

RAMA DO KOMINKA-REGULOWANA

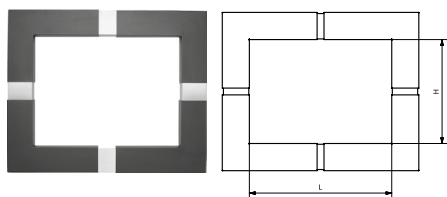

Lp	Nazwa	Zakres regulacji / patrz rysunek	Kod produktu
1	Rama do kominka-regulowana	H=445-660 mm L=625-830 mm	WK-RWKR-1

Materiał: blacha czarna 1 mm malowana proszkowo na kolor: czerń matowa, blacha chromoniklowa

NAWIETRZAK KOMINKOWY



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Nawietrzak kominkowy	z gałką	ZNK...-CC
2	Nawietrzak kominkowy	z silownikiem elektrycznym TF230	ZNK...-CC/TF230
3	Nawietrzak kominkowy	z silownikiem elektrycznym TF24	ZNK...-CC/TF24
4	Nawietrzak kominkowy	z pokrętle OS wersja podtynkowa	ZNK...-CC/OS/P-ML...
5	Nawietrzak kominkowy	z pokrętle OS wersja natynkowa	ZNK...-CC/OS/N-ML...

... - średnica dolotowa: ø 100, 150
CC - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301
ML... - pokrętło malowane na kolor B-biały, CZ-czarny

SZCZYPCE KOMINKOWE KROKODYLKI



Lp	Kod produktu	Kod produktu
1	Szczypce kominkowe krokodylki	SC-01

Materiał: blacha sprężynowa czarna, malowana farbą Senotherm.


KOSZE NA DREWNO



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kosz na drewno mobilny EDGE 1	CRF-KND-01-ML.CZ
2	Kosz na drewno okrągły AERO 2	CRF-KND-02-ML.CZ
3	Kosz na drewno okrągły wiszący AERO 3	CRF-KND-03-ML.CZ
4	Kosz na drewno okrągły stożkowy AERO 4	CRF-KND-04-ML.CZ
5	Kosz na drewno AERO HOLD 1	CRF-KND-05-ML.CZ
6	Kosz na drewno AERO HOLD 2	CRF-KND-06-ML.CZ
7	Kosz na drewno AERO HOLD 3	CRF-KND-07-ML.CZ
8	Kosz na drewno AERO 5	CRF-KND-08-ML.CZ

Materiał: blacha czarna DC01 malowana proszkowo na kolor czerni matowa

KRATKI OSŁONOWE






Lp	Nazwa	Wymiar zewnętrzny [mm]	Kod produktu
1	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	135x195	K1ks-....
2	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x175	K14ks-....
3	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x195	K2ks-....
4	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x245	K3ks-....
5	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	135x195	K1k-....
6	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x175	K14k-....
7	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x195	K2k-....
8	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175x245	K3k-....
9	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	135x195	K1kr-....
10	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175x175	K14kr-....
11	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175x195	K2kr-....
12	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175x245	K3kr-....
13	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina (żaluzja)	135 x 195	KO1k-....
14	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina (żaluzja)	175 x 195	KO2k-....
15	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina (żaluzja)	175 x 245	KO3k-....
16	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	135 x 196	KO1kr-....
17	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175 x 196	KO2kr-....
18	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175 x 246	KO3kr-....
19	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	135 x 195	KB1k-....
20	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175 x 195	KB2k-....
21	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina	175 x 245	KB3k-....
22	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	135 x 196	KB1kr-....
23	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175 x 196	KB2kr-....
24	Kratka osłonowa wylotów bocznych komina z ramką	175 x 246	KB3kr-....

.... - materiał czoła, kolor czoła

Materiał: CH - blacha chromoniklowa; ML - blacha chromoniklowa malowana proszkowo na kolor (CZ - czarny, GR - grafitowy, BR - brązowy, CG - ceglasty)

KRATKI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka osłonowa TREND z ruchomą żaluzją	KRVTZ...x...-ML...
2	Kratka osłonowa TREND	KRVT...x...-ML...
3	Kratka V z ruchomą żaluzją	KRVZ...x...-ML. ...
4	Kratka V ze stałą żaluzją	KRVZS...x...-ML. ...
5	Kratka V z siatką	KRVSM...x...-ML. ...

...x... - wymiar zewnętrzny czoła kratki wg tabeli

Materiał czoła: blacha czarna malowana proszkowo, ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na biało

Materiał ramki: blacha ocynkowana

Wymiar zewnętrzny czoła dla kratki:

	220x95	200x145	190x170	240x170	220x220	325x170	325x195	450x170	450x220	450x240
KRVTZ...x...-ML...		×	×	×	×	×	×	×	×	×
KRVT...x...-ML...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KRVZ...x...-ML. ...		×	×	×	×	×	×	×	×	×
KRVZS...x...-ML. ...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KRVSM...x...-ML. ...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka osłonowa INVI	KRVIN...x...-ML...

...x... - wymiar zewnętrzny czoła kratki:

350x60, 650x60, 1000x60, 350x100, 500x100, 650x100, 800x100, 1000x100, 350x150, 650x150

Materiał czoła: blacha czarna malowana proszkowo, ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na biało

Materiał ramki: blacha ocynkowana

KASETY DOLOTOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kaseta dolotowa prosta	KDPKRV...x.../...-ML.CZ
2	Kaseta dolotowa prosta podwójna	KDPKRV...x.../2x...-ML.CZ
3	Kaseta dolotowa boczna	KDBKRV...x.../...-ML.CZ
4	Kaseta dolotowa boczna podwójna	KDBKRV...x.../2x...-ML.CZ

...x... - wymiar zewnętrzny czoła wg tabeli poniżej

... - średnica rur „spiro”

Materiał: blacha ocynkowana malowana proszkowo, ML.CZ - malowane na czarno

RUSZT, RAMKA, MASKOWNICA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka ruszt	KRVD...x...-ML. ...
2	Ramka licująca	KRV-RL...x...-ML. ...
3	Maskownica	MKKRV...x...-ML.CZ


...x... - wymiar zewnętrzny czoła wg tabeli poniżej

Materiał: blacha czarna malowana proszkowo, ML.CZ - malowane na czarno, ML.B - malowane na bialo

Wymiar zewnętrzny czoła:

	220x95	200x145	190x170	240x170	220x220	325x170	325x195	450x170	450x220	450x240
KDPKRV...x.../...-ML.CZ		×	×	×	×	×	×	×	×	×
KDPKRV...x.../2x...-ML.CZ								×	×	×
KDBKRV...x.../...-ML.CZ		×	×	×	×	×	×	×	×	×
KDBKRV...x.../2x...-ML.CZ								×	×	×
KRVD...x...-ML. ...						×	×	×		×
KRV-RL...x...-ML. ...	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MKKRV...x...-ML.CZ		×	×	×	×	×	×	×	×	×

KRATKI V-OPEN PROSTE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka V-Open prosta	KRVO-I-...x...-... KRVO-I-...x...-.../D=80
2	Kratka V-Open prosta z ramką	KRVO-I/R-...x...-... KRVO-I/R-...x...-.../D=80

...x... - wymiar zewnętrzny czoła: (450x100, 700x100, 900x100, 170x70, 600x70, 600x100, 450x70, 700x70, 900x70)




... - materiał i kolor

Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo

Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo na kolor, CH - blacha chromoniklowa szlif

(B - biały, CZ - czarny, GR - szary)

KRATKI V-OPEN NAROŻNE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka V-Open narożna	KRVO-L-...x.../...-... ...
2	Kratka V-Open narożna z ramką	KRVO-L/R-...x.../...-... ...
3	Kratka V-Open narożna asymetryczna lewa	KRVO-L-...x.../...-L-... ...
4	Kratka V-Open narożna asymetryczna prawa	KRVO-L-...x.../...-P-... ...
5	Kratka V-Open narożna asymetryczna z ramką lewa	KRVO-L/R-...x.../...-L-... ...
6	Kratka V-Open narożna asymetryczna z ramką prawa	KRVO-L/R-...x.../...-P-... ...

...x.../... - wymiar zewnętrzny/wysokość wg tabeli poniżej

... - materiał i kolor

Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo

Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo na kolor, CH - blacha chromoniklowa szlif

(B - biały, CZ - czarny, GR - szary)

Wymiar zewnętrzny czoła/wysokość:

	300x500/100	300x500/70	500x300/100	500x300/70	500x500/100	500x500/70	500x700/100	500x700/70	700x500/100	700x500/70
KRVO-L-...x.../...-... ...					X	X				
KRVO-L/R-...x.../...-... ...					X	X				
KRVO-L-...x.../...-L-... ...			X	X					X	X
KRVO-L-...x.../...-P-... ...	X	X					X	X		
KRVO-L/R-...x.../...-L-... ...			X	X					X	X
KRVO-L/R-...x.../...-P-... ...	X	X					X	X		

KRATKA LOFT



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka LOFT	KRR...x...-... ..
2	Maskownica do kratki LOFT	MKKRR...x...- ML.CZ

...x... - wymiar zewnętrzny czoła kratki: (350x60, 650x60, 1000x60, 350x100, 500x100, 650x100, 800x100, 1000x100, 350x150, 650x150)
... .. - materiał i kolor

Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo

Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo na kolor, CH - blacha chromoniklowa szlif
(B - biały, CZ - czarny)

KRATKA LOFT NAROŻNA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka LOFT narożna	KRR-L...x.../...-... ..


...x...x... - wymiar zewnętrzny/wysokość czoła kratki: (300x300/70, 300x300/100, 500x500/70, 500x500/100, 300x500/70, 300x500/100)

... .. - materiał i kolor

Materiał korpusu: ML - blacha czarna malowana proszkowo

Materiał czoła: ML - blacha czarna malowana proszkowo na kolor, CH - blacha chromoniklowa szlif
(B - biały, CZ - czarny)

KRATKA DO KANAŁÓW



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka do kanałów	KRKP...x...- ML ...

...x... - typ kratki: (150x50, 200x50, 200x90, 250x50)

... - struktura czoła

ML... - blacha malowana proszkowo na kolor (B - biały, CZ - czarny, KR - kremowy, GR - grafitowy)

KRATKA OSŁONOWA LIGHT



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kratka osłonowa bez żaluzji LIGHT	KRL...-ML-...
2	Kratka osłonowa z żaluzją LIGHT	KRLz...-ML-...

... - typ kratki i struktura czoła (np. KRL2-ML-KR)

Kratki sprzedawane w blistrach łącznie z ramką.

Malowane proszkowo na kolor (B - biały, KR - kremowy, CZ - czarny, GR - grafitowy)

Wymiary zewnętrzne/ramek i kaset:

	65x205 / 45x185	135x195 / 105x165	175x175 / 140x140	175x195 / 140x165	175x245 / 140x215	195x335 / 165x300	195x485 / 165x455
KRL0-ML-...	×						
KRL1-ML-..., KRLz1-ML-...		×					
KRL14-ML-..., KRLz14-ML-...			×				
KRL2-ML-..., KRLz2-ML-...				×			
KRL3-ML-..., KRLz3-ML-...					×		
KRL4-ML-..., KRLz4-ML-...						×	
KRL5-ML-..., KRLz5-ML-...							×

ANEMOSTAT



darco ventlab



darco ventlab



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Anemostat nawiewno-wywiewny okrągły	ASV...-ML...
2	Anemostat nawiewno-wywiewny kwadratowy	ASKV...-ML...
3	Anemostat nawiewny	ASK...-ML...
4	Anemostat nawiewny (czóło kolor biały)	AS...-ML
5	Anemostat wywiewny (czóło kolor biały)	ASW...-ML
6	Anemostat nawiewno-wywiewny chromonikłowy	AS...-CH

... - średnica dolotowa wg tabeli poniżej

... - kolor (B - biały, CZ - czarny)

ML - czóło malowane na kolor, ramka z blachy ocynkowanej, CH - chromonikłowy

Średnica dolotowa:	ø80	ø100	ø125	ø150	ø160	ø200
ASV...-ML...	×	×	×	×	×	×
ASKV...-ML...	×	×	×	×	×	×
ASK...-ML...		×	×	×		
AS...-ML	×	×	×	×	×	×
ASW...-ML	×	×	×	×	×	×
AS...-CH		×	×	×		

FILTR STOŻKOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Filtr stożkowy do anemostatów ASV i ASKV	FS...-SET

... - średnica dolotowa: ø 80, 100, 125, 150, 160, 200

KRYZY REGULACYJNE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kryza prostokątna regulacyjna do kratki	KY...-OC


... - typ kratki: KRL1, KRL2, KRL3, KRL4, KRL5



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kryza okrągła regulacyjna do kaset dolotowych	KY...-OC

... - średnica dolotowa: ø 100, 110, 125, 130, 140, 150

KASETY DOLOTOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kaseta dolotowa prosta	KDP-.../...-OC
2	Kaseta dolotowa prosta z filtrem (z wymiennym filtrem z włókniny)	KDP-.../...FW-OC

.../... - typ kratki/średnica dolotowa (wg tabeli)
OC - blacha ocynkowana

	KRL1, KRLz1	KRL14, KRLz14	KRL2, KRLz2	KRL3, KRLz3	KRL4, KRLz4	KRL5, KRLz5
ø80	×	×	×	×		
ø100	×	×	×	×	×	×
ø125	×	×	×	×	×	×
ø150			×	×	×	×





Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kaseta dolotowa prosta podwójna	KDP-.../2x...-OC
2	Kaseta dolotowa prosta podwójna z filtrem (z wymiennym filtrem z włókniny)	KDP-.../2x...FW-OC

.../2x... - typ kratki/średnica dolotowa (wg tabeli)
OC - blacha ocynkowana

	KRL4, KRLz4	KRL5, KRLz5
ø100	×	×
ø125	×	×
ø150	×	×

FILTRY DO KASETY DOLOTOWEJ



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Filtr metalowy do kasety dolotowej (maksymalna temperatura pracy 250°C)	FM-...
2	Filtr z włókniny do kasety dolotowej (maksymalna temperatura pracy 120°C)	FW-...

... - typ kratki: (KRL1, KRLz1, KRL14, KRLz14, KRL2, KRLz2, KRL3, KRLz3, KRL4, KRLz4, KRL5, KRLz5)


STABILER CSW + OSŁONA



Lp	CSW2-20-SZ
1	CSW2-SZ (OSŁONA)
2	CSW2-20 (STABILER)

Przykładowe zestawienie

STABILER Z OSŁONĄ



Lp	Nazwa	Kod produktu / kształt	
		prostokątny [14x21]	kwadratowy [14x14]
1	Stabilizer z osłoną - STYL-1	CSW1-...-STYL-1-ML-...	CSW2-...-STYL-1-ML-...
2	Stabilizer z osłoną - STYL-1	CSW1-...-STYL-1-CH	CSW2-...-STYL-1-CH
3	Stabilizer z osłoną - STYL-3	CSW1-...-STYL-3-ML-...	CSW2-...-STYL-3-ML-...
4	Stabilizer z osłoną - STYL-3	CSW1-...-STYL-3-CH	CSW2-...-STYL-3-CH
5	Stabilizer z osłoną - żaluzja	CSW1-... Z-CH	CSW2-... Z-CH
6	Stabilizer z osłoną - szkło	CSW1-... SZ	CSW2-... SZ
7	Stabilizer z osłoną - pod rigips	CSW1-... G	CSW2-... G

... - wydajność (wg tabeli)

ML-... - blacha czarna malowana proszkowo na kolor CZ-czarny B-biały

CH- blacha chromoniklowa 1.4301

SZ - szkło, białe malowane na tylnej ścianie, nieprzezroczyste

G - pod rigips

	20	30	50	70	90
CSW1	×	×	×	×	×
CSW2	×	×	×	×	

STABILER Z OSŁONĄ



Lp	Nazwa	Kod produktu / kształt	
		prostokątny	kwadratowy
1	Stabilier SW	SW1-...	SW2-...
2	Stabilier SW z kasetą dolotową i osłoną	KSW1-...-ML.B	KSW2-...-ML.B
3	Stabilier CSW	CSW1-...	CSW2-...

... - wydajność (wg tabeli)

Materiał: blacha ocynkowana

ML.B - blacha czarna malowana proszkowo na kolor biały

	20	30	50	70	90
SW1, KSW1, CSW1	×	×	×	×	×
SW2, KSW2, CSW2	×	×	×	×	



Lp	Nazwa	Kod produktu / kształt	
		prostokątny	kwadratowy
4	Skrzynka montażowa Stabiliera SW	SMS1/...-OC	SMS2/...-OC

... - średnica nominalna: ø 125, 150

NAWIETRZAK PROSTOKĄTNY



Lp	Nazwa	Wymiary kanału	Kod produktu
1	Nawietrzak prostokątny	53x304, L=280÷550	NP1-.../...
2	Nawietrzak prostokątny	75x594, L=280÷550	NP2-.../...
3	Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym	53x304, L=280÷550	NPS1-.../...
4	Nawietrzak prostokątny z zaworem zwrotnym	75x594, L=280÷550	NPS2-.../...

.../... - materiał czerpni/materiał anemostatu:

OC/ML - czerpnia z blachy ocynkowanej / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej

ML/ML - czerpnia biała / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej

CC/ML - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301 / anemostat biały / kanał z blachy ocynkowanej

CH/CH - czerpnia z blachy chromoniklowej 1.4301 / anemostat z blachy chromoniklowej 14301-4N / kanał z blachy chromoniklowej

ELEMENTY DODATKOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Filtr FNP	FNP1
2	Filtr FNP	FNP2
3	Zawór zwrotny SNP	SNPS1-...
4	Zawór zwrotny SNP	SNPS2-...

... - materiał (OC - blacha ocynkowana, CH - blacha chromoniklowa)

NAWIETRZAKI OKRĄGŁE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Nawietrzak okrągły	NO...A-...
2	Nawietrzak okrągły z stabilizatorem przepływu	NOS...A-...
3	Nawietrzak okrągły akustyczny	NOA...A-...
4	Nawietrzak okrągły antysmogowy	NON...A-...
5	Nawietrzak okrągły z grzałką	NOG...A-...
6	Nawietrzak okrągły z grzałką i stabilizatorem przepływu	NOGS...A-...

... - średnica nominalna (ø 080, 110, 150, 200*)

* Nie dotyczy wersji NOG i NOGS

... - materiał czerpni:

OC - blacha ocynkowana (nie występuje w wersji z grzałką)

CC - blacha chromoniklowa 1.4301

ML - blacha ocynkowana malowana na kolor biały

NAWIETRZAKI OKRĄGŁE SZPALETOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Nawietrzak okrągły szpaletowy	NL...A-...
2	Nawietrzak okrągły szpaletowy z stabilizatorem przepływu	NLS...A-...
3	Nawietrzak okrągły szpaletowy akustyczny	NLA...A-...
4	Nawietrzak okrągły szpaletowy antysmogowy	NLN...A-...
5	Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką	NLG...A-...
6	Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką i stabilizatorem przepływu	NLGS...A-...

... - średnica nominalna (ø 080, 110, 150)

... - materiał czerpni:

CC - blacha chromoniklowa 1.4301

ML - blacha ocynkowana malowana na kolor biały


ELEMENTY DODATKOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Anemostat	ANP-...
2	Stabilizator Przepływu	SNP-...
3	Filtr	FNP-...
4	Filtr antysmogowy	FNON-...
5	Czerpnia powietrza do nawietrzaka NO	CZNP-NO...
6	Czerpnia powietrza do nawietrzaka NL	CZNP-NL...

... - średnica dolotowa (ø 080, 110, 150)

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Króciec przyłączeniowy	KPK...-BIII
2	Króciec przyłączeniowy pod rurę spiro	KPKs...-BIII

... - średnica dolotowa (ø 150, 200, 250, 300, 350)

... - materiał (OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301)

KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Króciec przyłączeniowy redukcyjny	KPKR...-BIII
2	Króciec przyłączeniowy redukcyjny pod rurę spiro	KPKRs...-BIII

... - średnica dolotowa (ø 150/125, 200/150, 200/160, 250/200, 300/250, 350/300)

... - materiał (OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301)

COKÓŁ DACHOWY



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Króciec przyłączeniowy redukcyjny	WQD...x.../...-OC

...x... - wymiar (220x220, 270x270, 320x320, 360x360, 410x410)

... - średnica dolotowa (ø 150, 200, 250, 300, 350)

Materiał blacha ocynkowana

TŁUMIK



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Tłumik (długość 600)	TLE.../600
2	Tłumik (długość 1200)	TLE.../1200


... - średnica dolotowa (ø 125, 150, 200, 250, 300)

KLAPA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Klapa przeciwpożarowa (odporność ogniowa EI60S)	KPPOZ-125-60
2	Klapa przeciwpożarowa (odporność ogniowa EI120S)	KPPOZ-125-120
3	Klapa zwrotna	ZZS125

PODSTAWA ZBIORCZA




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa zbiorcza	PZR-I...x.../...-BIII

...x.../... - wymiar przewodu / średnica dolotowa (przykłady na str 20)

... - materiał (OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301 ocynkowana)

SYSTEM RUROWY

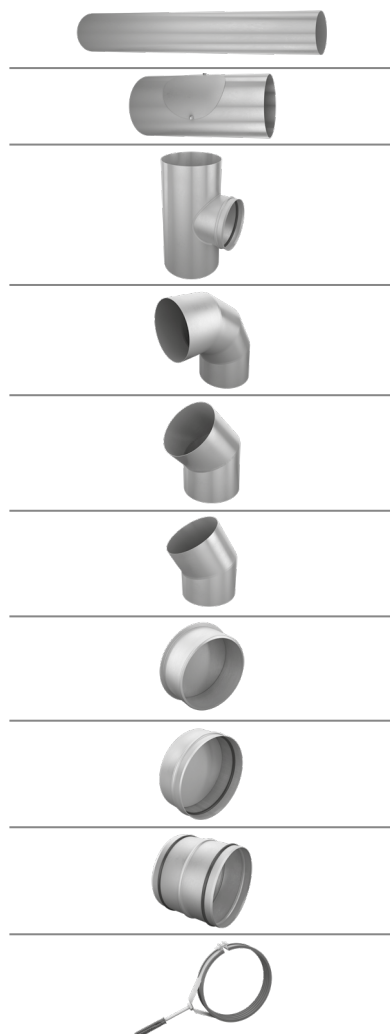

RAB/WW

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta (długość 1m)	RP.../1,0-...-N
2	Element wyczystkowy z dnem	WZD...-...-N
3	Trójnik redukcyjny 90 stopni z uszczelką	TRU.../125-...-N
4	Kolano 90 stopni	KS.../90-...-N
5	Kolano 45 stopni	KS.../45-...-N
6	Kolano 30 stopni	KS.../30-...-N
7	Zaślepka trójnika	ZTRU125-...
8	Miska z uszczelką	MSU...-...-N
9	Złączka nypłowa z uszczelką	ZNU...-...-N
10	Uchwyt montażowy z osłoną gumową	UMO...-X-U

... - średnica dołotowa (ø 125, 150, 200, 250, 300, 350)
 ... - materiał (OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301)

ZŁĄCZKA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Złączka nypłowa redukcyjna z uszczelką	ZNRU.../...-...-N

.../... - średnica (ø 150/125, 200/150, 250/200, 300/250, 350/300)
 ... - materiał (OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301)

WEŁNA LAMELOWA



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Samoprzylepna wełna lamelowa z folią aluminiową	WEŁNA-KLIMAFIX...

... - grubość (20, 30, 40, 50 mm)

TAŚMA



Lp	Nazwa	Wersja	Kod produktu
1	Taśma aluminiowa (szer. 50mm)	150°C - max. temp. stosowania	TA50x.../150

... - długość: 10, 50 m

SKRZYNKI PRZELOTOWE

Lp	Kod produktu
1	SRP-250x50/3x150x50-OC
2	SRP-250x50/4x150x50-OC

Lp	Kod produktu
3	SRP-250x50/5x150x50-OC
4	SRP-250x50/6x150x50-OC

OC - blacha ocynkowana

SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Trójnik siodłowy TS	TS-200/125-OC
2	Trójnik siodłowy TR	TR200/250x50-OC
3	Kanał prostokątny KP	KP250x50/500-OC-W
	Kanał prostokątny KP	KP250x50/1000-OC-W
4	Kolano 45°	KL250x50/45-OC
	Kolano 90°	KL250x50/90-OC
5	Kolano nastawne 45°	KLN250x50/25-45-OC
	Kolano nastawne 90°	KLN250x50/45-90-OC
6	Złączka wewnętrzna 1	ZWP250x50/1-OC
	Złączka wewnętrzna 2	ZWP250x50/2-OC
7	Kolano ściana-strop	KSS250x50/90-OC
8	Kolano ściana-strop nastawne	KSSN250x50/45-90-OC
9	Zaślepka	ZSP250x50-OC
10	Uchwyt montażowy	UM250x50-OC/IZOL
	Uchwyt montażowy	UM250x50-OC
11	Czerpnia powietrza	CZNP250x50-CH

OC - blacha ocynkowana
CH - blacha chromoniklowa

REDUKCJE




Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Redukcja symetryczna	RDSS.../250x50-OC
2	Redukcja niesymetryczna	RDSS.../250x50-OC-NS

... - średnica dolotowa: ø 150, 160, 180, 200

Materiał: blacha ocynkowana

KSZTAŁTKA L



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Kształtka	KLO250x50/...-OC

... - średnica dolotowa: ø 100, 125, 150, 160, 180, 200

Materiał: blacha ocynkowana

WYRZUTNIE, CZERPNI



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wyrzutnia dachowa typ A wg BN-70/8865-31	WYRZ-...x...-TYP-A-...
2	Wyrzutnia dachowa typ B wg BN-70/8865-31	WYRZ-...x...-TYP-B-...
3	Czerpnia dachowa typ A wg BN-70/8865-33	CZERP-...x...-TYP-A-...
4	Czerpnia dachowa typ B wg BN-70/8865-33	CZERP-...x...-TYP-B-...


...x... - wymiar kanału (250x250, 250x400, 250x630, 400x400, 400x630, 630x630, 630x1000, 1000x1000)
 ... - materiał: OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Wyrzutnia dachowa typ C wg BN-70/8865-31	WYRZ-...-TYP-C-...
2	Wyrzutnia dachowa typ E wg BN-70/8865-31	WYRZ-...-TYP-E-...
3	Wyrzutnia dachowa typ D wg BN-70/8865-31	WYRZ-...-TYP-D-...
4	Czerpnia dachowa typ C wg BN 70/8865-33	CZERP-...-TYP-C-...

... - średnica dolotowa: ø 160, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 630
 ... - materiał: OC - blacha ocynkowana, X - blacha chromoniklowa 1.4301

PODSTAWY DACHOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa dachowa typ A I wg BN-70/8865-32	POD-...x...-AI-...
2	Podstawa dachowa typ A II wg BN-70/8865-32	POD-...x...-AII-...

...x... - wymiar kanału (250x250, 250x400, 250x630, 400x400, 400x630, 630x630, 630x1000, 1000x1000)
 Materiał: blacha ocynkowana

PODSTAWY DACHOWE



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa dachowa typ B I wg BN-70/8865-32	POD-...-BI-...
2	Podstawa dachowa typ B II wg BN-70/8865-32	POD-...-BII-...
3	Podstawa dachowa typ B III wg BN-70/8865-32	POD-...-BIII-...
4	Miska na skropliny do podstawy dachowej B III	MS-...-POD...
5	Wyrzutnia z siatką 135°	KWS-.../135-OC

... - średnica dolotowa: ø 110, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 315, 350, 400, 500, 630
 ... - materiał: OC - bl. czarna cynkowana ogniowo, X - blacha chromoniklowa 1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa dachowa z izolacją	WPD-...x.../0,5/...-OC/BIII

...x... - wymiar kanału: 200x200, 220x220, 250x250, 270x270, 320x320, 370x370, 420x420, 500x500, 600x600
 ... - materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym


PODSTAWA, COKÓŁ



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Podstawa dachowa z izolacją	WPDT-I-...x.../.../...-OC
2	Podstawa dachowa z izolacją i rurą	WPDT-II-...x.../.../...-OC
3	Podstawa dachowa z izolacją i przepustnicą	WPDT-III-...x.../.../...-OC

...x.../... - wymiar kanału / średnica dolotowa: 200x200/150, 250x250/200, 320x320/250, 370x370/300, 420x420/350, 500x500/400, 600x600/500
 Materiał: blacha ocynkowana / wełna mineralna z włóknem szklanym

KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

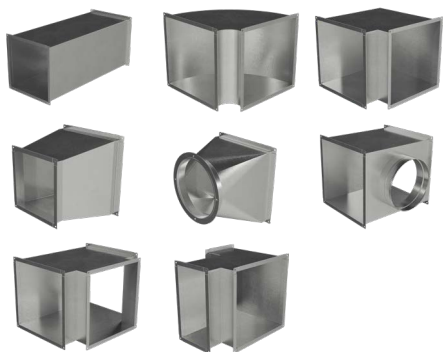

Kanały i kształtki wentylacyjne wykonywane są o dowolnym przekroju prostokątnym i łączone podłużnie zamkiem typu "Pittsburg". Połączenie poprzeczne może być wykonane przy użyciu kształtek TDC, lub S i C.

Materiał:

OC - bl. czarna cynkowana ogniowo

X - blacha chromoniklowa 1.4301



Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Czerpnia powietrza ścienna wg BN-70/8865-33	CZERP-S-...x...-...
2	Wyrzutnia powietrza ścienna wg BN-70/8865-31	WYRZ-S-...x...-...
3	Kaseta dolotowa do czerpni i wyrzutni	KASETA-S-...x...-...
4	Przepustnica jednopłaszczyznowa	WPJ-...x...-...
5	Przepustnica wielopłaszczyznowa	WPW-S-...x...-...

...x... - wymiar kanału: 200x200, 250x250, 300x300, 350x350, 400x400, 500x500, 600x600, 700x700x 800x800
 ... - materiał: OC - bl. czarna cynkowana ogniowo, X - blacha chromoniklowa 1.4301

SIŁOWNIKI







Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Siłownik LF (ze sprężyną powrotną)	SIL-LF-...
2	Siłownik LM (bez sprężyny powrotnej)	SIL-LMC-...

... - typ siłownika wg katalogu firmy Belimo

RURY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE OCIEPLANE

RAB/WW



	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-...
		Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,5-...
		Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-...
	2	Trójnik 90st.	TRD.../.../90-...
	3	Trójnik 45st.	TRD.../.../45-...
	4	Zaślepka trójnika - kielichowa	ZTD.../...-K
		Zaślepka trójnika - nypłowa	ZTD.../...-N
	5	Redukcja	RDD.../.../...-OC...
	6	Wyczystka z drzwiczkami	WCD.../...-...
	7	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-...
	8	Podpora pośrednia	PPD.../...-...
	9	Podpora przejściowa	PJD.../...-...
	10	Ustnik	USD.../...-...
	11	Daszek	DKD.../...-...
	12	Kolano stałe 90st	KSD.../.../90-...
	13	Kolano stałe 45st	KSD.../.../45-...
	14	Kolano stałe 30st	KSD.../.../30-...


	Lp	Nazwa	Kod produktu
	15	Kołnierz zamykający ocieplenie- górne	NKD.../...-G
		Kołnierz zamykający ocieplenie- dolne	NKD.../...-D
	16	Obejma mocująca	OMD-II-.../5-15
	17	Konsola wsporcza	KWD.../5-15
	18	Opaska zaciskowa I	OPI...-...
	19	Opaska zaciskowa II	OPII...-...
	20	Opaska zaciskowa III	OPIII...-...
	21	Opaska zaciskowa IV	OPIV...-...
	22	Opaska do odciągów	OPO...-...
	23	Przejście dachowe kątowe	PDK.../...-...
		Przejście dachowe kątowe z płaszczem elastycznym	PDK.../...-PE
	24	Przejście dachowe kątowe z płaszczem ołowianym	PDK.../...-Pb
		Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-...

... - ... średnica, materiał lub grubość blachy
połączenie kielichowe

RURY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE OCIEPLANE „SLIM-VENT”

Opis systemu	Rury i kształtki ocieplane o przekroju okrągłym stosowane są do budowy ciągów wentylacyjnych w systemach wentylacji wymuszonej lub grawitacyjnej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji. Maksymalna temperatura przepływającego powietrza: 250°C		
Materiał grubość / średnice	OC/OC - blacha ocynkowana / blacha ocynkowana	0.5/0.5	100/160, 130/190, 150/210, 180/240, 200/260
	OC/X.SZ - blacha ocynkowana / 1.4301-4N	0.5/0.5	100/160, 130/190, 150/210, 180/240, 200/260

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1000 [mm]	RPD.../.../1,0-m/mp
		Rura prosta 500 [mm]	RPD.../.../0,5-m/mp
		Rura prosta 250 [mm]	RPD.../.../0,25-m/mp
	2	Trójnik 90°	TRD.../.../90-m/mp
	3	Zaślepka trójnika	ZTD.../...-m/mp-K/N
	4	Wyczystka z drzwiczkami	WCD.../...-m/mp
	5	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MSD.../...-m/mp
	6	Miska z króćcem u dołu	MSDD.../...-m/mp
	7	Podpora pośrednia	PPD.../...-m/mp
	8	Daszek	DKD.../...-m/mp
	9	Kolano stałe	KSD.../.../90-m/mp

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	10	Kolano stałe	KSD.../.../45-m/mp
	11	Kolano stałe	KSD.../.../30-m/mp
	12	Obejma mocująca	OMD-II...-m/5-15
	13	Konsola wsporcza	KWD...-m/5-15
	14	Rozeta	ROZ...-m
	15	Opaska do odciągów	OPO...-mp
	16	Przejsięcie dachowe kątowe	PDK.../...-...
	17	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-...

.../... - średnica/średnica

SYSTEM RUROWY



RAB/WW

Lp	Nazwa	Kod produktu
1	Rura prosta z blachy ocynkowanej	RP.../1,0-OC-O
		RP.../0,50-OC-O
		RP.../0,25-OC-O
2	Trójnik z blachy ocynkowanej 90°	TR.../90-OC-O
	Trójnik z blachy ocynkowanej 45°	TR.../45-OC-O
3	Trójnik Y	YR.../90-OC-O
4	Czwórnik 90°	CZO.../90-OC-O
5	Kolano stałe z blachy ocynkowanej 90°	KS.../90-OC-O
	Kolano stałe z blachy ocynkowanej 45°	KS.../45-OC-O
6	Zasuwa	ZAS...-OC-O
7	Przepustnica jednopłaszczyznowa z blachy ocynkowanej	PJ...-OC-O
8	Opaska zaciskowa z blachy ocynkowanej	OPII...-OC-O
9	Nypel	ZNY...-OC-N
10	Zaślepka	WZS...-OC-K
		WZS...-OC-N
11	Zaślepka z siatką	WZSS...-OC-K
		WZSS...-OC-N
12	Kołnierze o przekroju kołowym wg PN-EN 12220	KL...-CH
		KL...-CYN

... - średnica dołotowa (ø 80, 100, 120, 125, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500)

OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

TRÓJNIK Z WYLOTEM POD KRATKĘ



		150x200	150x250	150x300	200x200	200x250	250x250	250x300	300x300	Kod produktu
Średnice	ø125	×	×	×						WC/K.../...x...-OC-O
	ø150	×	×	×						
	ø200		×	×	×					
	ø250			×	×	×				
	ø315				×	×	×			
	ø350						×	×		
	ø400							×	×	
	ø500								×	

np. WC/K150/150x200-OC-O

OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę

KOŁNIERZ USZCZELNIĄCY



Kod produktu	KV30	KV40	KV50	KV60	KV70
Średnica	ø 6-102	ø 76-152	ø 102-178	ø 125-230	ø 150-280

Kołnierz uszczelniający otworów wykonanych z blachy profilowanych, trapezowych i dachówek.

**REDUKCJE
Z BLACHY
OCYNKOWANEJ**



DN1/DN2		OC5															OC7			
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø300	ø315	ø350	ø400	ø450	ø500
OC5	ø80	R	S	S	S	S														
	ø100	S	R	R	S	S	S													
	ø110	S	R	R	R	S	S	S												
	ø120	S	S	S	R	R	S	S	S											
	ø125	S	S	S	R	R	R	S	S	S										
	ø130		S	S	S	R	R	R	S	S										
	ø140			S	S	S	R	R	R	S	S									
	ø150				S	S	S	R	R	R	S	S								
	ø160					S	S	S	R	R	S	S								
	ø180							S	S	S	R	S	S							
	ø200								S	S	S	R	S	S						
	ø225										S	S	R	S	S					
	ø250											S	S	R	S	S				
	ø300												S	S	R	S	S			
	ø315													S	S	R	S	S		
OC7	ø350														S	S	R	S	S	
	ø400														S	S	R	S	S	
	ø450															S	S	R	S	S
	ø500																S	S	R	S

Kod produktu: RD...-OC-K (lub O), gdzie ... - średnica (np. RD+150/-140-OC-K, RD+150/-100-OC-K-S)

„+” - kielich, „-” - nypel

S - redukcje segmentowe




R - redukcje rozpęczane

OC - blacha ocynkowana, O - połączenie przez opaskę, K - połączenie kielichowe

RURY I KształTKI STALOWE O PRZEKROJACH OKRĄGŁYCH

Opis systemu		Rury i kształtki o przekroju okrągłym służą do budowy ciągu w instalacjach wentylacyjnych grawitacyjnych, wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji oraz w procesach przemysłowych. Maksymalna temperatura przepływającego powietrza: 250°C.		
Materiał grubość / średnice	OC-błacha	0,5	ø 80, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 300	
	ocynkowana	0,75	ø 325, 350, 400, 450, 500	

RAB/WW

	Lp	Nazwa	Kod produktu
	1	Rura prosta 1000 [mm]	RP.../1,0-OC-...
		Rura prosta 500 [mm]	RP.../0,50-OC-...
		Rura prosta 250 [mm]	RP.../0,25-OC-...
	2	Miska z odprowadzeniem kondensatu	MS...CH
	3	Trójnik 90st.	TR.../90-OC-...
	4	Trójnik 45st.	TR.../45-OC-...
	5	Rura prosta z rewizją	RPR...OC-...
	6	Element wyczystkowy z denm	WZD...OC-...
	7	Daszek wentylacyjny (fi100 do 200)	DA...-OC
	8	Daszek kominowy (fi225 do 500)	DA...-OC
	9	Płyta dachowa	PD...OC
	10	Kołnierz przeciwdeszczowy	KPD...-OC
	11	Redukcja segmentowa	RD.../...-OC...-S/...
	12	Kolano stałe 90st	KS.../90-OC-...
	13	Kolano stałe 45st	KS.../45-OC-...
	14	Kolano stałe 30st	KS.../30-OC-...
	15	Kolano nastawne (do fi80 do 200)	KN.../90-OC-...
	16	Zaślepka trójnika kielichowa	ZT...OC-K
		Zaślepka trójnika nypłowa	ZT...OC-N
	17	Rozeta	ROZ...-OC
	18	Podpora pośrednia	PP...-OC-
	19	Przepustnica jednopłaszczyznowa	PJ...OC-...

Lp	Nazwa	Kod produktu
20	Zasuwa gilotynowa	ZAS...OC-...
21	Trójnik portki	YR.../90-OC-...
22	Czwórnik	CZO.../90-OC-...
23	Kolano wyrzutowe z siatką	KWS.../135-OC-...
24	Nypel	ZNY...-OC-N
25	Zaślepka kielichowa	WZS...OC-K
	Zaślepka nypłowa	WZS...OC-N
26	Kołnierz o przekroju kołowym	KL...-OC
27	Opaska zaciskowa II	OPII-O...-OC

... - średnica, materiał lub grubość blachy

K - połączenie kielichowe
O - połączenie przez opaskę
N - połączenie nypłowe
KL - połączenie kołnierzowe

DARCO Sp. z o.o.
ul. Metalowców 43
39-200 Dębica

darco.pl

OPD/2026.02